

\*

口径	d	L	D	H1	H2	H3	E	K	F	W	概略質量 (kg)	
インチ	mm											
8	200	199	60	256	177	227	41.5	67	75	198	200	18
10	250	253	68	322	215	280	41.5	67	75	198	200	26
12	300	302	78	367	253	312	48	87.5	90	222.5	200	39

注 記


(1) \*マーク : 仕様書参照

(2)

\* フランジ規格

JIS 5K	ASME Class 125/150
JIS 10K	BS4504 (PN10)
JPI Class 150	DIN (PN10)

(3)

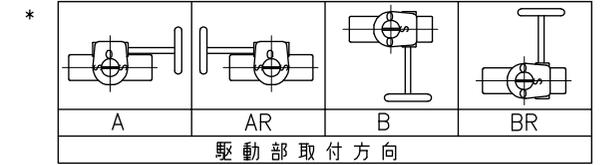

G21	ウォームギヤアクチュエータ	FC200 (FKM)	1	
*	12	シートリング (SEP)	1	ダクロ処理
		(EPDM)		
		(NBR)		
3	弁 棒	SUS420J2	1組	
*	2	弁 体	FCD 450	1
			SCS14	
1	本 体	FCD 450	1	
品番	部 品 名 称	JIS記号 材	数 量	備 考

型 式 700G-2U <sup>(3)</sup>    ダクタイル鋳鉄  
 巴式バタフライバルブ

巴バルブ株式会社	照 査	上 村
	検 図	久 木
	設 計	杉 本
日 付	2003.11.10	
改 訂 番 号	C	
図面番号	A3-48431	