
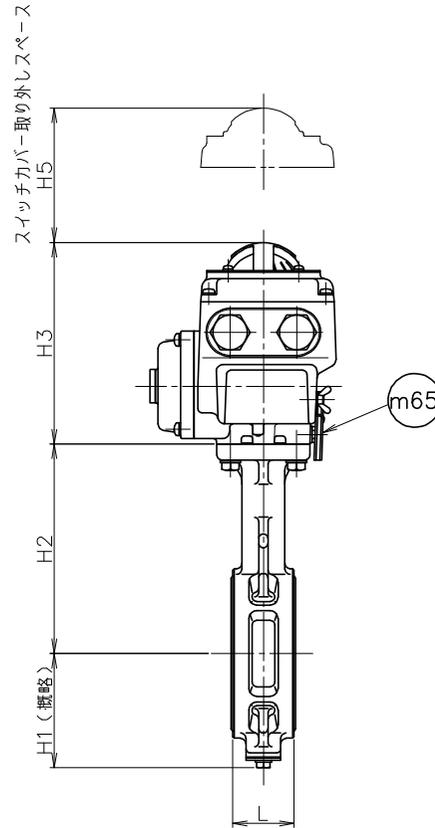
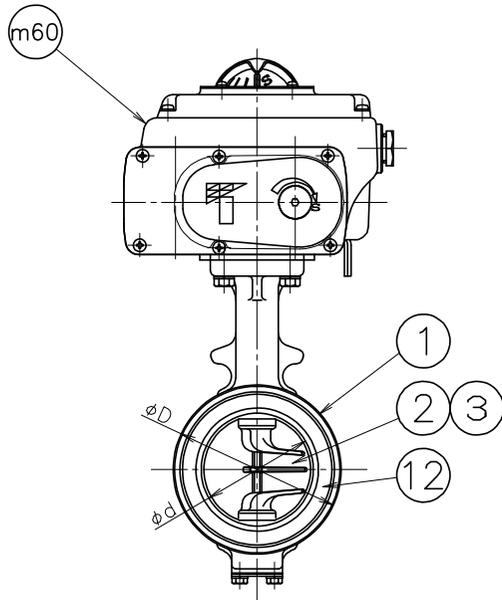
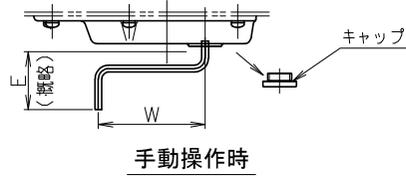


標準配布図

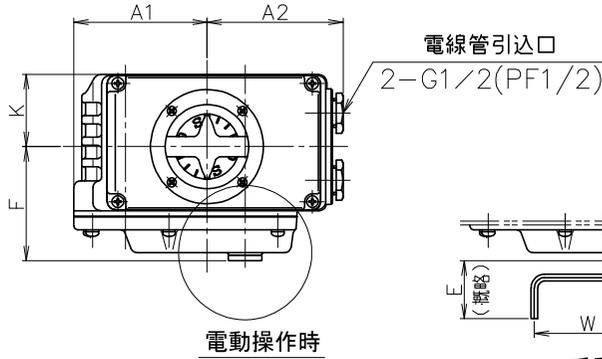

口径		d	L	D	H1	H2	H3	H5	A1	A2	E	F	K	W	電動操作機		概略質量 (kg)
インチ	mm														型式	90°開閉時間 (秒) 50/60Hz	
11/2	40	45	35	80	61	132	150	100	100	102	43	85	53.8	80	NEL-0	25/20	5.7
2	50	56	43	90	68	138											6.0
2 1/2	65	69	46	115	79	151											6.7
3	80	84	46	126	86	156											6.8


注記

(1) \*マーク : 仕様書参照

(2)

フランジ規格	
JIS 5K	
JIS 10K	
ASME Class 125/150	
JPI Class 150	
DIN (PN10)	
BS4504 (PN10)	

(3)



品番	部品名称	JIS記号	材質	数量	備考
m65	手動レバー		ステンレス鋼	1	
m60	電動操作機		ADC12	1	
* 12	シートリング	(FKM)		1	
		(SEP)			
		(NBR)			
		(EPDM)			
3	弁棒		SUS420J2	1組	
* 2	弁体			1	
1	本体		SCS 14	1	
			FCD 450	1	

型式	700G-4I	ダクタイル鋳鉄
巴式バタフライバルブ		

巴バルブ株式会社	照査	上村
	検図	久木
図面番号	設計	杉本
	日付	2003.11.11
A3-48459		改訂番号
		D