


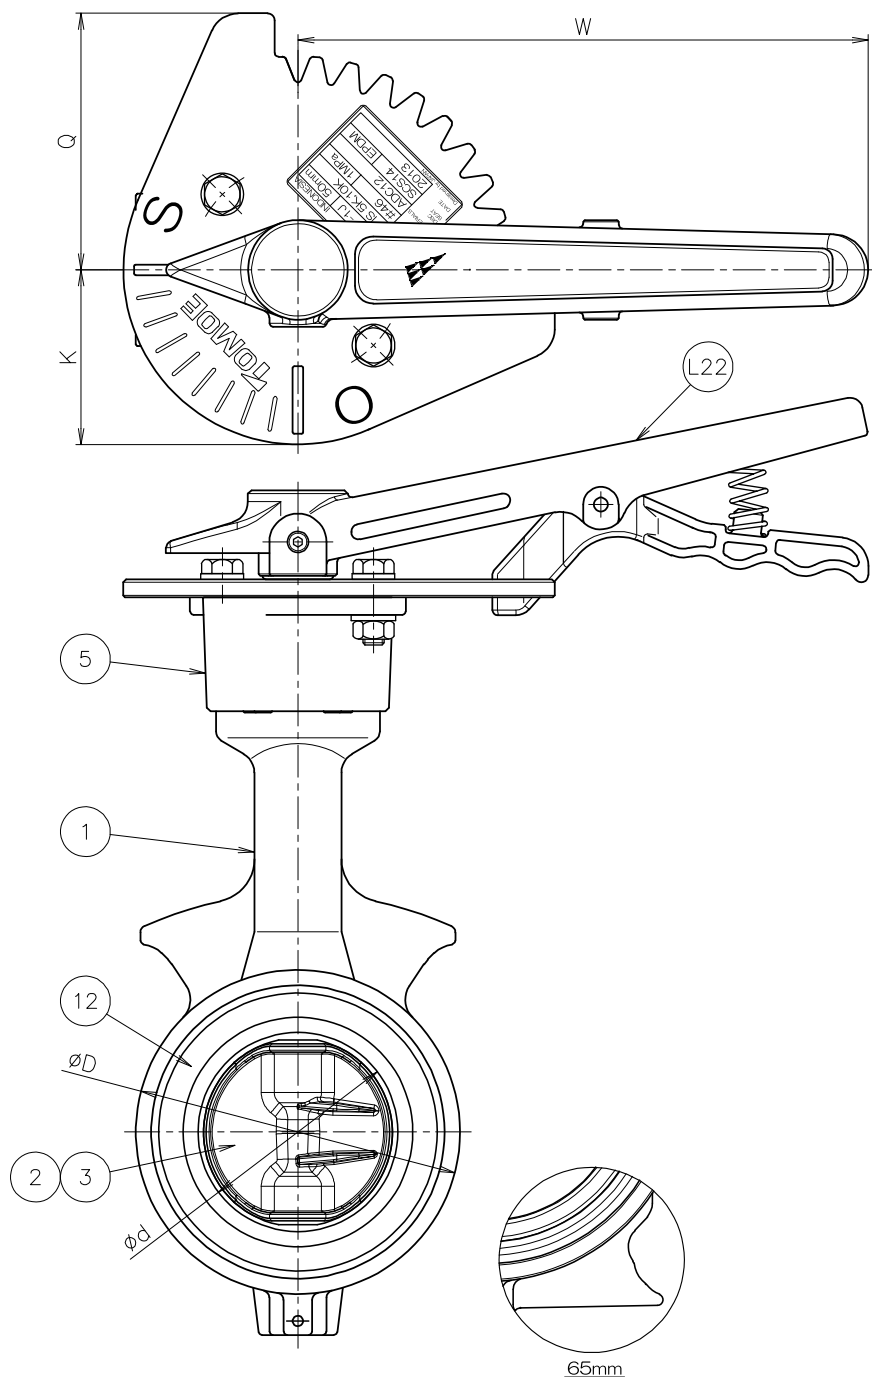

※

呼び径		d	L	D	H1	H2	H3	Q	K	W	概略質量 (kg)
インチ	mm										
1・1/2	40	45	35	80	47	144	56	72	49	160	0.8
2	50	56	43	91	57	150	56	72	49	160	0.9
2・1/2	65	69	46	111	64	163	56	72	49	160	1.1

注 記

(1) ※印は選択項目です。仕様書をご参照ください。

(2)

※接続フランジ規格

JIS5K	BS 4504 (PN6)
JIS10K	BS 4504 (PN10)
ASME Class 125/150	DIN (PN6)
JPI Class 150	DIN (PN10)

※

L22	レバー アクチュエータ	(樹脂)		1組	
12	シートリング	(NBR)		1	
		(EPDM)			
5	レバーコラム	(樹脂)		1	
3	弁 棒	SUS420J2		1組	
2	弁 体	SCS14		1	
1	本 体	ADC12		1	
品番	部 品 名 称	JIS 記号	材 質	数量	備 考
型 式		700Z-1JLS		アルミニウム合金 ダイカスト	
				1½ ~ 2½ インチ 40 ~ 65 mm	
巴式バタフライバルブ					
巴バルブ株式会社				照 査	山 口
				検 図	久 田
				設 計	岩 佐
				日 付	2014. 5. 9
図面番号		A3-62587		改 訂 番 号	
				C	