


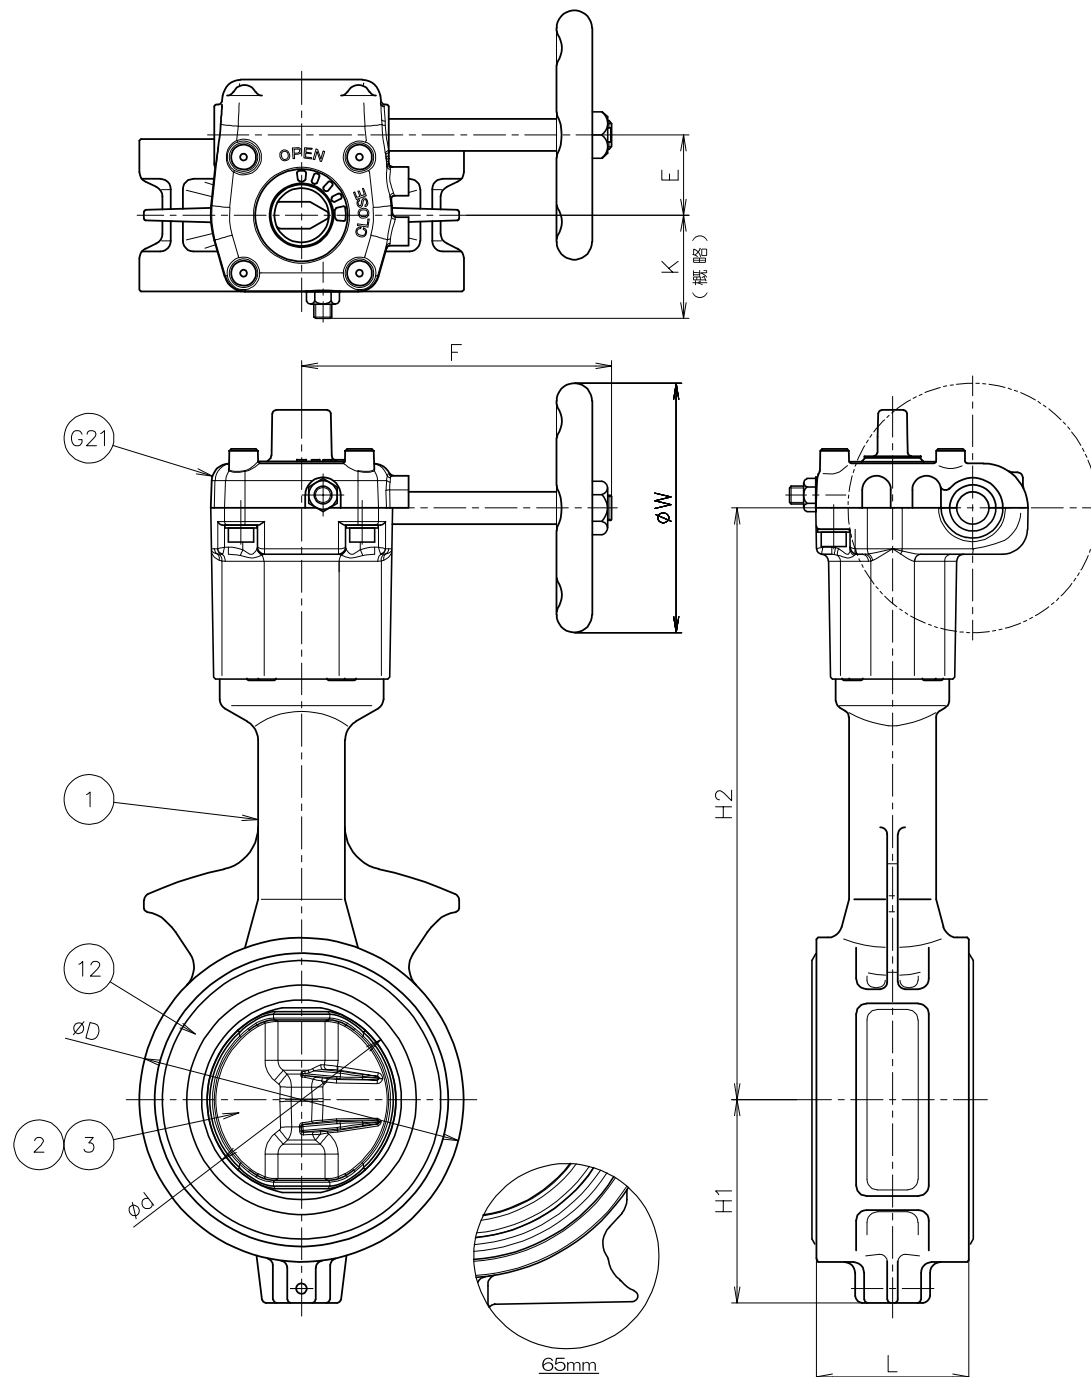

※

呼び径		d	L	D	H1	H2	E	K	F	W	概算質量 (kg)
inch	mm										
1・1/2	40	45	35	80	47	160	22.5	26	85	70	0.8
2	50	56	43	91	57	166	22.5	26	85	70	1.0
2・1/2	65	69	46	111	64	179	22.5	26	85	70	1.2

注 記

(1) ※印は選択項目です。仕様書をご参照ください。

(2)

※接続フランジ規格

JIS5K	BS 4504 (PN6)
JIS10K	BS 4504 (PN10)
ASME Class 125/150	DIN (PN6)
JPI Class 150	DIN (PN10)

※

※

G21	ウオームギヤ アクチュエータ	ADC12 / (樹脂)		1組	
※ 12	シートリング	(NBR) (EPDM)		1	
※ 3	弁 棒	SUS420J2		1組	
2	弁 体	SCS13 SCS14		1	
1	本 体	ADC12		1	
品番	部 品 名 称	JIS 記号	材 質	数 量	備 考
型 式		700Z-2FA		アルミニウム合金 ダイカスト	
				1½ ~ 2½ インチ 40 ~ 65 mm	
巴式バタフライバルブ					
巴バルブ株式会社			照 査	山 口	
			検 図	久 田	
			設 計	岩 佐	
			日 付	2014. 5. 9	
図面番号		A3-62589		改 訂 番 号	
				C	