


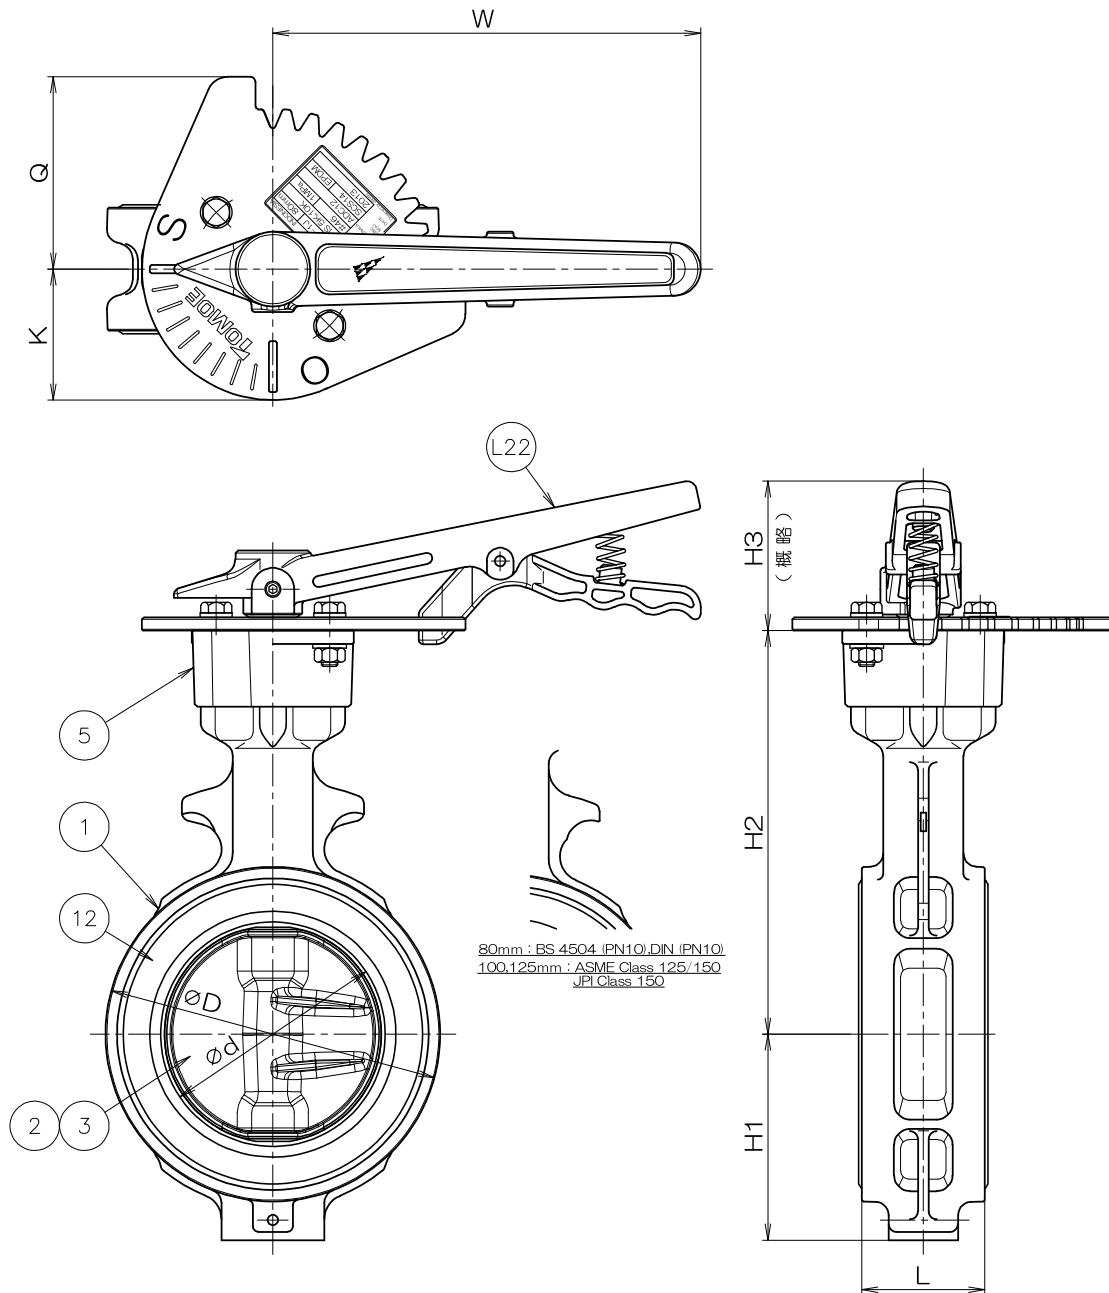

※

呼び径 インチ	mm	d	L	D	H1	H2	H3	Q	K	W	概略質量 (kg)
3	80	84	46	125	77	151	56	72	49	160	1.4
4	100	104	52	147	94	162	70	72	49	200	1.9
5	125	130	56	180	108	190	70	72	49	200	3.0

注 記

- (1) ※印は選択項目です。仕様書をご参照ください。
(2)

※接続フランジ規格	
JIS5K	BS 4504 (PN6)
JIS10K	BS 4504 (PN10)
ASME Class 125/150	DIN (PN6)
JPI Class 150	DIN (PN10)

※

L22	レバー アクチュエータ	(樹脂)		1組	
12	シートリング	(NBR)		1	
		(EPDM)			
5	レバーコラム	(樹脂)		1	
3	弁 棒	SUS420J2		1組	
2	弁 体			1	
		SCS14			
1	本 体	ADC12		1	
品番	部 品 名 称	JIS 記号		数量	備 考
		材 質			
型 式		700Z-1JLS		アルミニウム合金 ダイカスト	
				3~5 インチ 80~125mm	
巴式バタフライバルブ					
巴バルブ株式会社			照 査	山 口	
			検 図	久 田	
			設 計	岩 佐	
			日 付	2014. 5. 9	
図面番号	A3-62593		改 訂 番 号		
			C		