


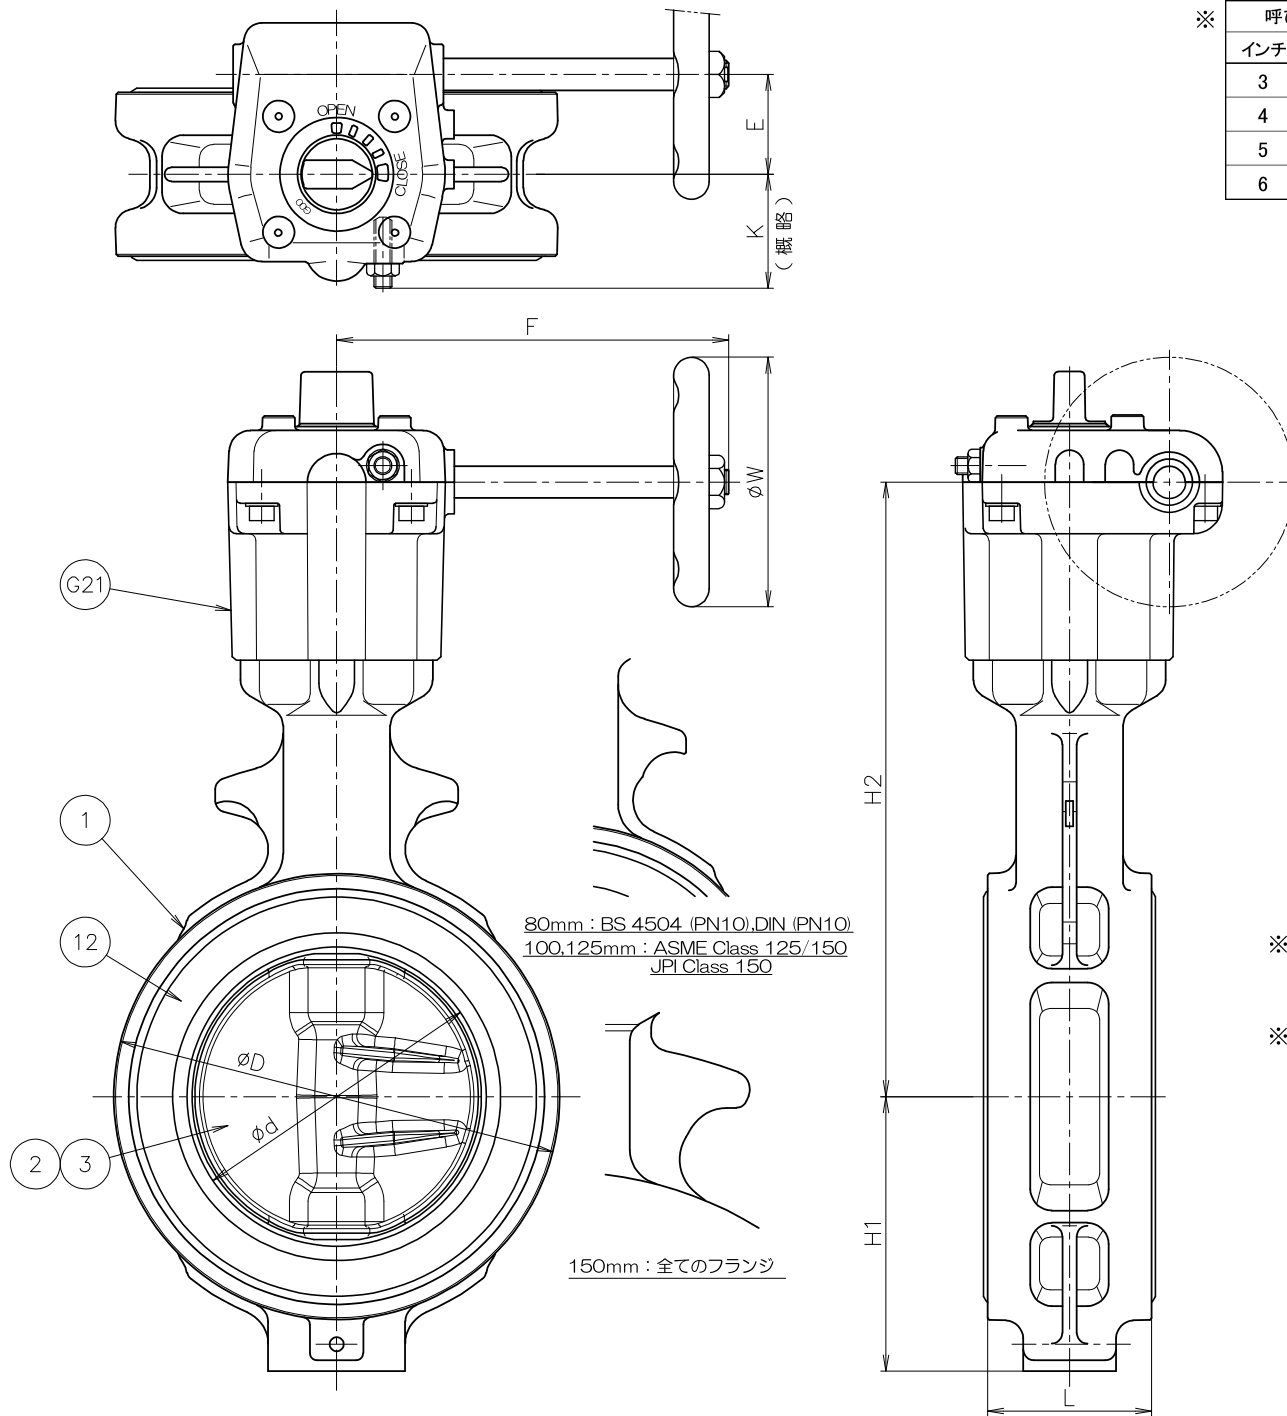

※

呼び径 インチ	mm	d	L	D	H1	H2	E	K	F	W	概算質量 (kg)
3	80	84	46	125	77	172	28	31	110	70	1.7
4	100	104	52	147	94	183	28	31	110	70	2.2
5	125	130	56	180	108	211	46	42	133	100	3.8
6	150	153.5	56	210	125	222	46	42	133	100	4.7

注 記

(1) ※印は選択項目です。仕様書をご参照ください。

(2)

※接続フランジ規格	
JIS5K	BS 4504 (PN6) 150mmを略く
JIS10K	BS 4504 (PN10) 150mmを略く
ASME Class 125	DIN (PN6) 150mmを略く
ASME Class 150	DIN (PN10) 150mmを略く
JPI Class 150	

※	G21	ウオームギヤ アクチュエータ	ADC12 / (樹脂)		1組	
	12	シートリング	(NBR) (EPDM)		1	
※	3	弁 棒	SUS420J2		1組	
	2	弁 体	SCS14 SCS13		1	
	1	本 体	ADC12		1	
品番		部 品 名 称	JIS 記号		数量	備 考
			材 質			
型 式		700Z-2FA		アルミニウム合金 ダイカスト		
				3～6インチ 80～150mm		
巴式バタフライバルブ						
巴バルブ株式会社				照 査	山 口	
				検 図	久 田	
				設 計	岩 佐	
				日 付	2014. 5. 9	
図面番号		A3-62595		改 訂 番 号		
				B		