


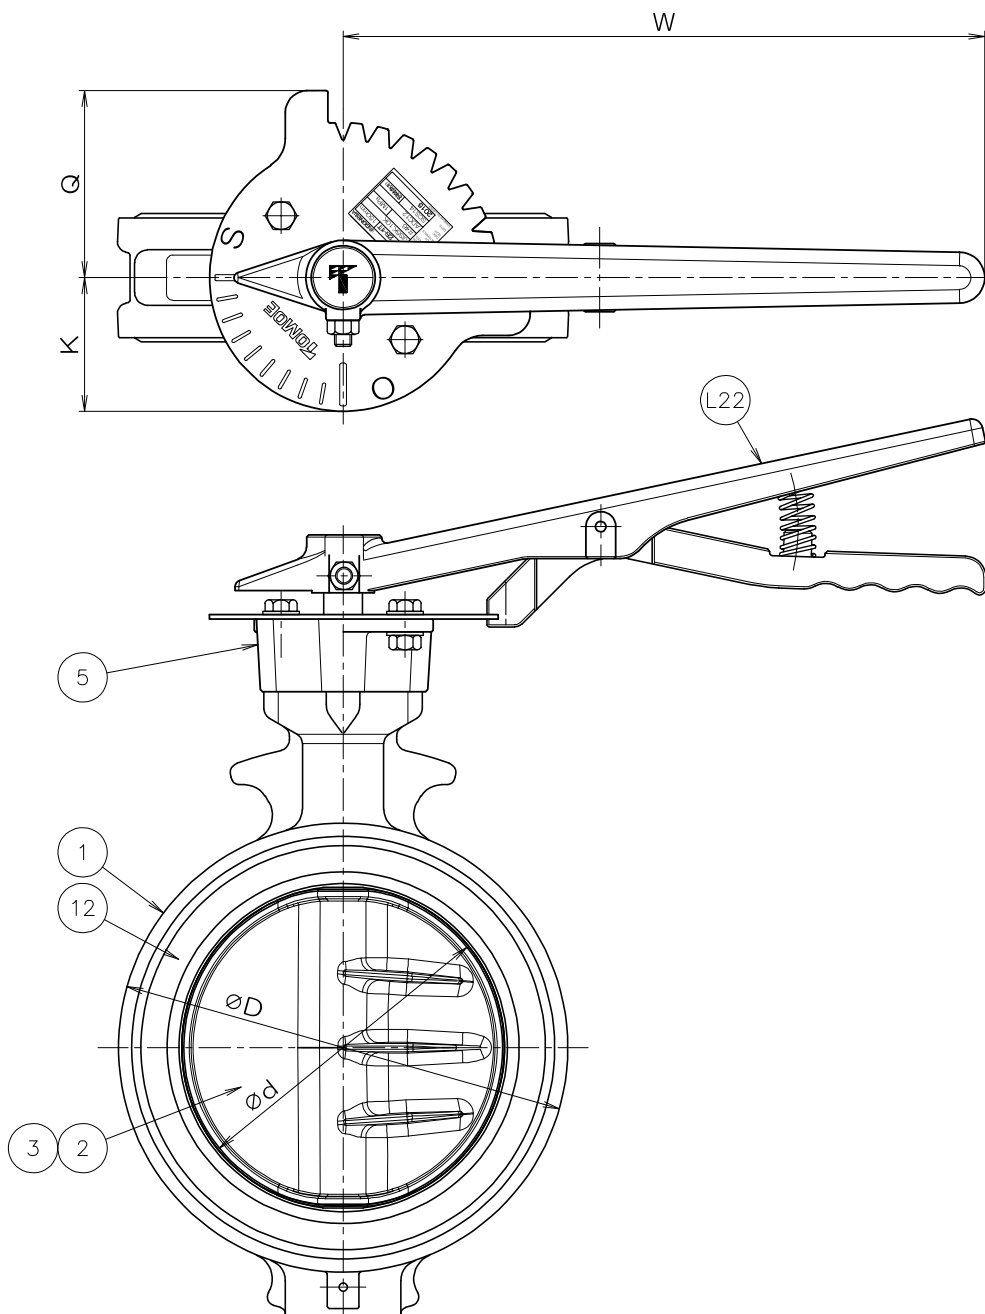

呼び径		d	L	D	H1	H2	H3	Q	K	W	概略質量 (kg)
inch	mm										
6	150	153.5	56	210	125	201	94	88	63	300	5.0

注 記

- (1) ※印は選択項目です。仕様書をご参照ください。
(2)

※接続フランジ規格	
JIS5K	BS 4504 (PN10)
JIS10K	DIN (PN10)
ASME Class 125/150	
JPI Class 150	

※	L22	レバー アクチュエータ	FCD450		1組	
	12	シートリング	(NBR) (EPDM)		1	
	5	レバーコラム	(樹脂)		1	
	3	弁 棒	SUS420J2		1組	
	2	弁 体	SCS14		1	
	1	本 体	ADC12		1	
品番	部 品 名 称	JIS 記号	材 質	数量	備 考	
型 式		700Z-1TLS	アルミニウム合金 ダイカスト	6 インチ 150 mm		
巴式バタフライバルブ						
巴バルブ株式会社				照 査	山 口	
				検 図	久 田	
				設 計	岩 佐	
				日 付	2014. 5. 9	
図面番号				改 訂 番 号		
				A3-62597		
						C