
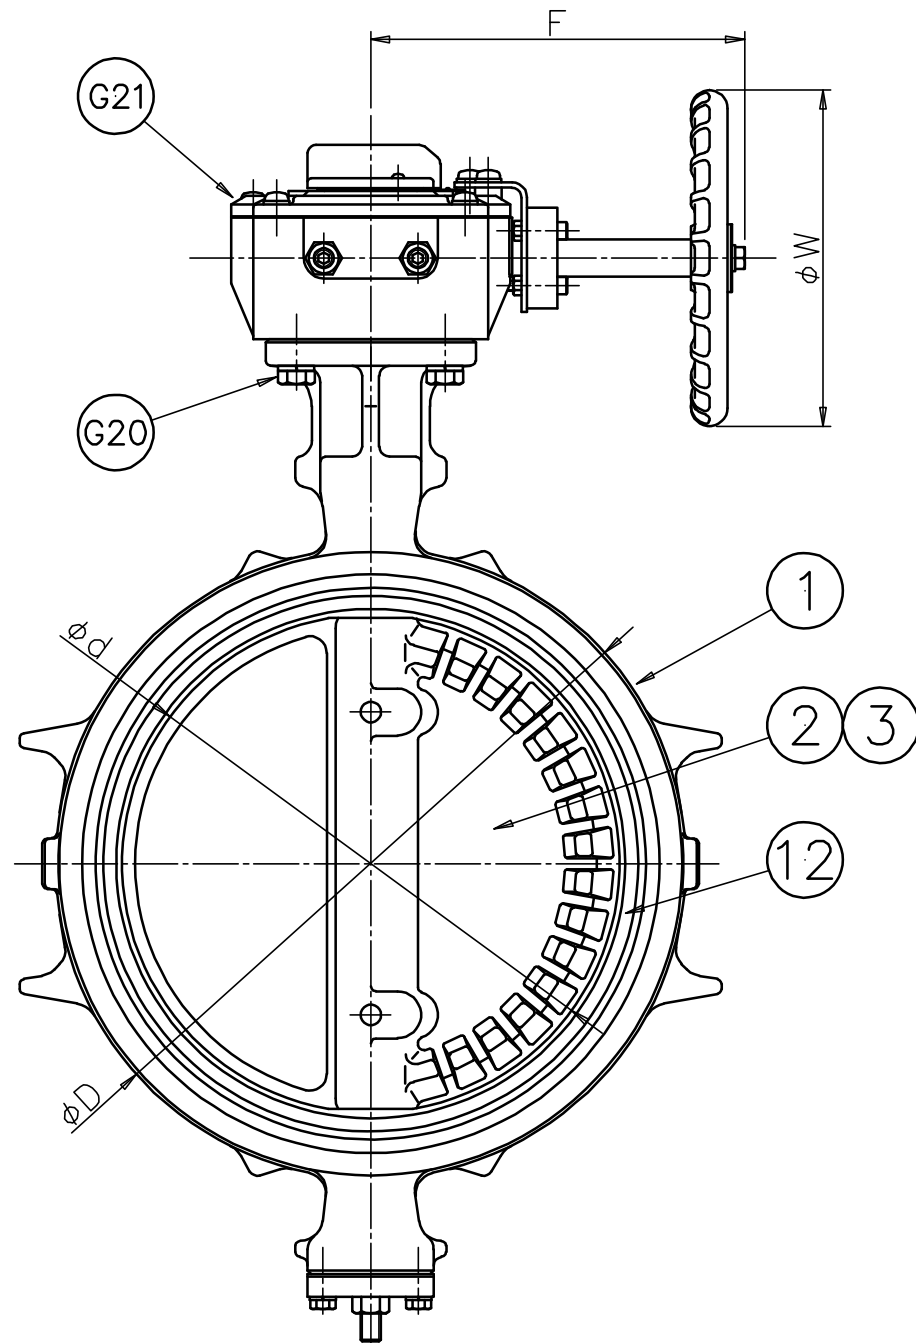


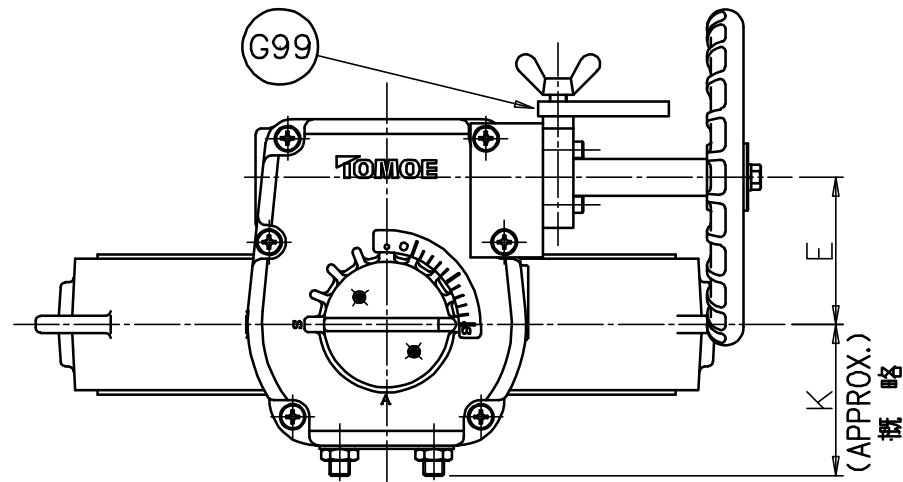


FLANGE RATING フランジ規格	
JIS 10K	
JIS 16K	
JIS G 5527	
ASME Class 150	
BS 4504 PN10	

SIZE □ 径		d	L	D	H1	H2	H3	H5	E	K	F	W	ACTUATOR アクチュエータ	MASS APPROX. 概略質量 (kg)
inch	mm													
12	300	296	78	375	284	312	48	67.5	87.5	90	222.5	200	2U-4	57
14	350	332	92	420	320	360								77

NOTE (1) .*MARK : SEE SPEC. SHEET.
注意 *印 : 仕様書参照。

- (2) .It should be installed in accordance with "Arrow".
配管取り付け時、流れ方向矢印に従って下さい。
- (3) .Allowable ambient temperature are
above 32°F below 176°F.
アクチュエータ許容周囲温度範囲 : 0℃~80℃。

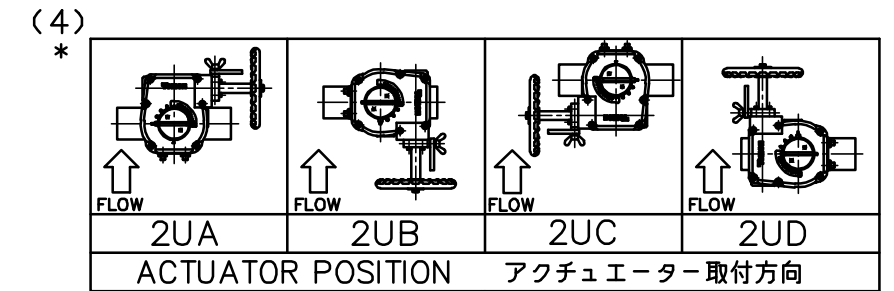

G99	HANDLE LOCK ハンドルロック	SS400		set 1組	
G21	WORM GEAR ウォームギヤ	FC200		set 1組	
G20	BOLT & SP.WASHER 六角ボルト&ばね座金	SS400 SWRH62B		sets 4組	
* 12	SEAT RING シートリング	(NBR) (EPDM)		1	Reinforced コア入
3	STEM 弁 棒	SUS420J2		1	
2	DISC 弁 体	SCS13		1	
1	BODY 本 体	FCD450		1	
No. 品番	PARTS NAME 部 品 名 称	JIS SYMBOL JIS記号	MATERIALS 材 質	Q' TY 数量	REMARKS 備 考

MODEL
型 式 508V-2U [] * (4) 12inch,14inch
300mm,350mm

ROTARY CONTROL VALVE
ロータリー コントロール バルブ

TOMOE VALVE CO., LTD. 巴 巴 爾 ブ 株 式 会 社		CHIEF 照 査	S.KADONAGA
		CHECK 検 図	S.KATAYAMA
		DESIGN 設 計	M.KINJOU
		DATE 日 付	SEP.14th.2000
DRAW.NO. 図面番号	A3-43207		REVISION NO. 改 訂 番 号
			B