
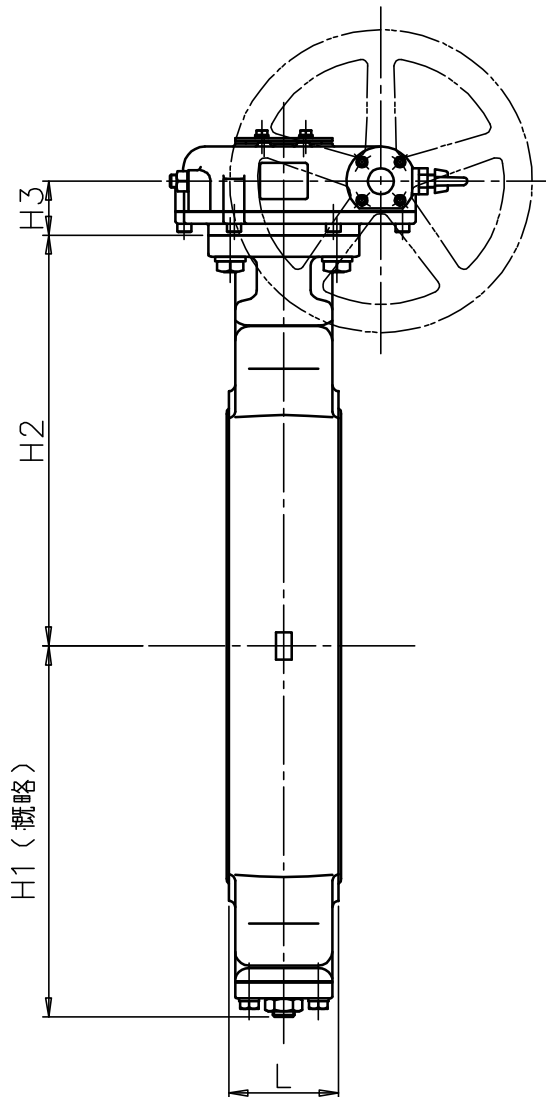
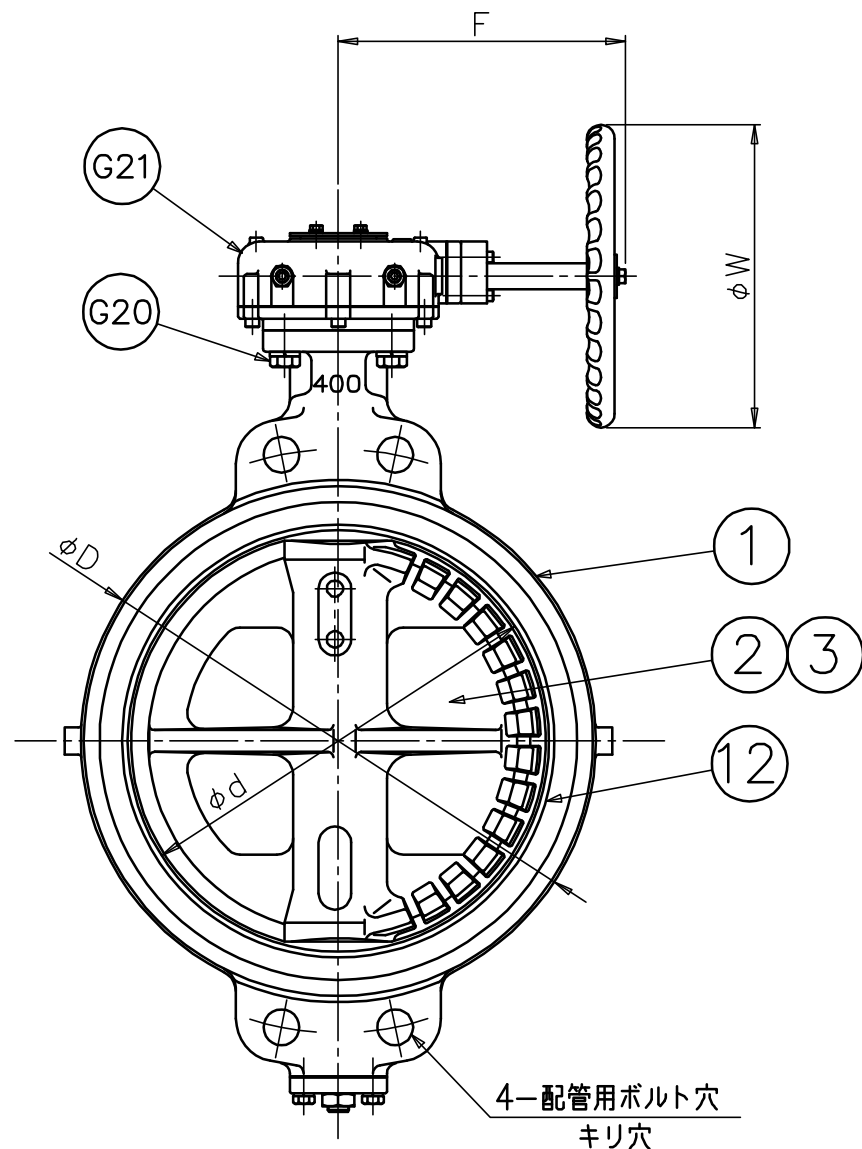


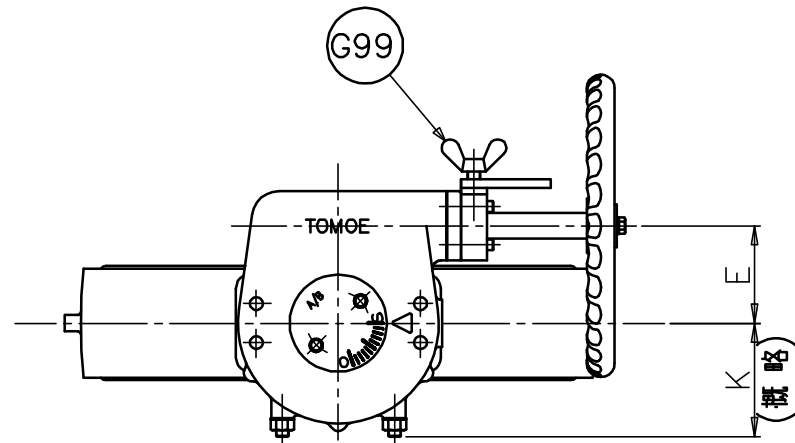

□ 径	mm	d	L	D	H1	H2	H3	E	K	F	W	ギヤボックス 型 式	概略重量 (kg)
16	400	390	102	477	343	380	50	90	105	270	280	2U-5	126


注 記

- (1)※印 : 仕様書参照願います。
(2)配管取付け時,流れ方向矢印に従って下さい。
(3)アクチュエータ許容周囲温度範囲:0℃~80℃

(4)
*

フランジ規格		フランジ規格	
JIS 10K		ASME Class 150	
JIS 16K		JPI Class 150	
DIN PN10		BS4504 PN10	
DIN PN16		BS4504 PN16	
		BS 10-E	

(5)
*

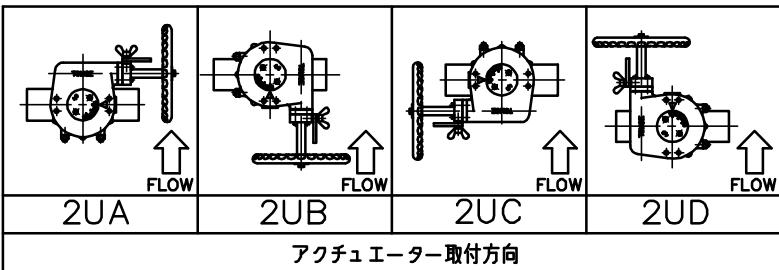

※	G99	ハンドルロック		SS400		1	
	G21	ウォームギヤ アクチュエータ		FC200		1	
	G20	六角ボルト&バネ座金		SS400 SWRH62B		4組	
	12	シートリング		(EPDM)		1	コア入り
				(NBR)			
	3	弁 棒		SUS420J2		1	
	2	弁 体		SCS13		1	
	1	本 体		FCD450		1	
	品番	部 品 名 称		JIS記号 材 質		数量	備 考
	型 式 508V-2U ^{※(5)} _____ ダクタイル鋳鉄						
ロータリーコントロールバルブ _____							
巴 巴 ル ブ 株 式 会 社					照 査	門 永	
					検 図	片 山	
					設 計	金 城	
					日 付	2000. 9.14	
図面番号 A3-43208					改 訂 番 号		
					A		