
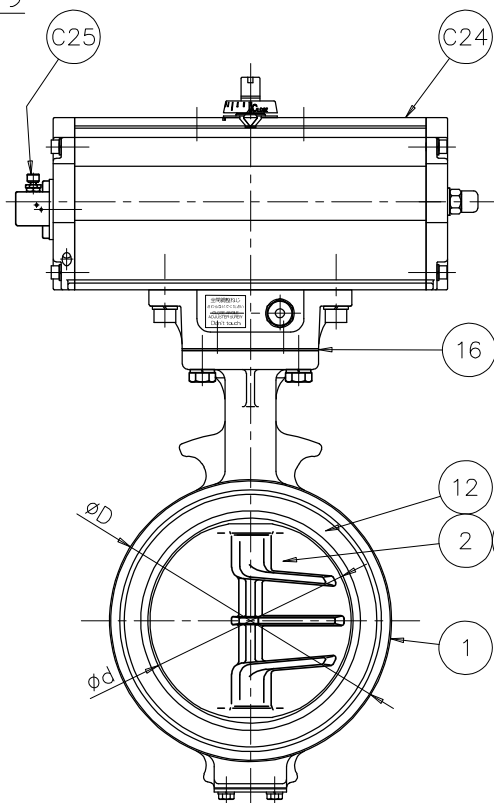
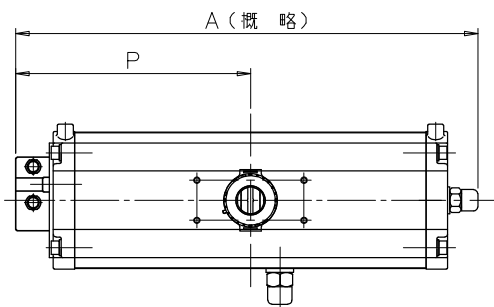


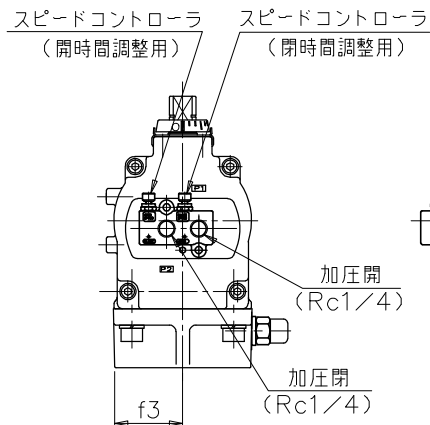

* 口 径		d	L	D	H1	H2	H3	A	P	f1	f2	f3	t1	エアーシリンダ		概略質量
インチ	mm													型 式	容 量 (l/st.)	(kg)
1 1/2	40	45	35	80	61	132							1	T35	0.2	3.4
2	50	56	43	90	68	138	125	228	116	57	29	35				3.7
2 1/2	65	69	46	115	79	151								T85	0.5	4.4
3	80	84	46	126	86	156	168	276	142	75	47	51				7.4
4	100	104	52	146	103	167							1.5	T200	1.1	11.5
5	125	130	56	181	118	191	203	346	176	79	57	51				13.5
6	150	153.5	56	211	135	202										15.1
8	200	199	60	256	177	227	231	422	214	91	69	62.5		T380	2.1	24.6
10	250	253	68	322	215	280										32.2
12	300	302	78	367	253	312	269	546	270	118	85	70		T750	4.6	49.0


注 記

(1) *マーク : 仕様書参照

(2)

* フランジ規格	
	JIS 5K
	JIS 10K
	ASME Class 125/150
	JPI Class 150
	DIN (PN10)
	BS4504 (PN10)

(3)



C25	スピードコントローラ	アルミニウム		1	
C24	エアーシリンダ	A6063		1	
16	シートパッキン	(ノンアスベスト)		1	
* 12	シートリング	(FKM)		1	
		(SEP)			
		(EPDM)			
		(NBR)			
* 3	弁 棒			1組	
		SUS420J2			
* 2	弁 体	FCD450		1	ダクロ処理 80~300mm
		SCS14			
		FCD450			
1	本 体	FCD450		1	
品番	部 品 名 称	JIS記号	材 質	数 量	備 考

型 式 700G-7E ⁽³⁾ ☐ ダクタイル鋳鉄
巴式バタフライバルブ (重負荷仕様)

巴バルブ株式会社

照 査	上 村
検 図	上 村
設 計	松 原
日 付	2012.9.18

図面番号 A3-60028

改訂番号

C