

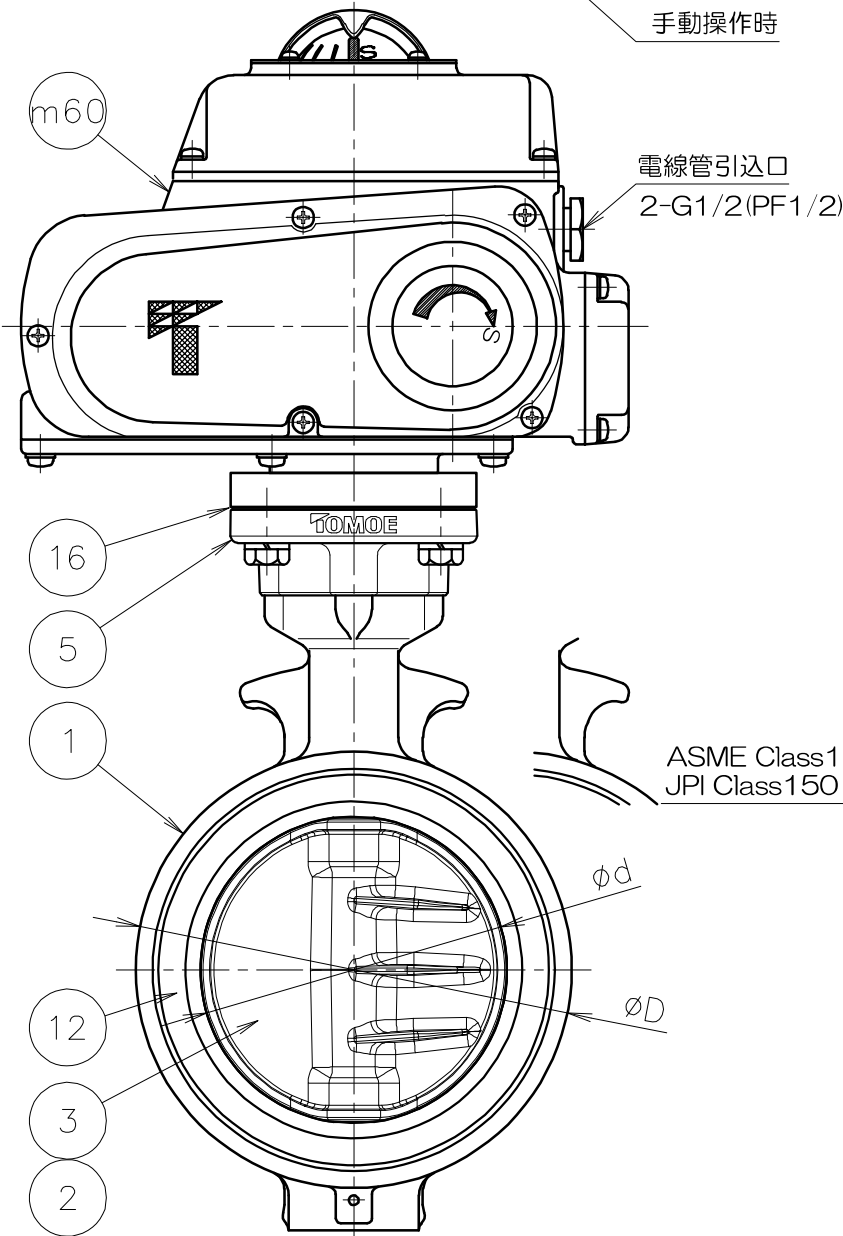


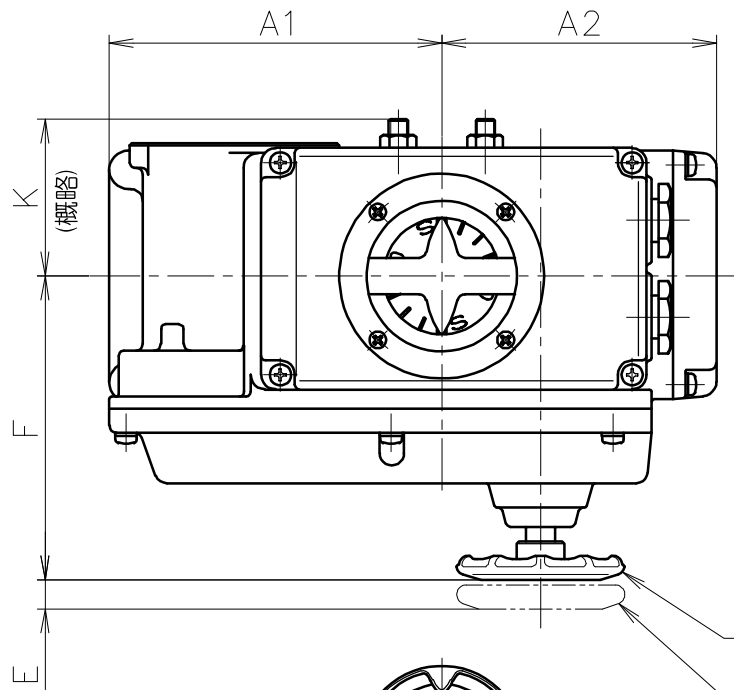

呼び径		d	L	D	H1	H2	H3	H4	H5	H6	A1	A2	E	F	K	W	t1	電動操作機		概算質量 (kg)
インチ	mm																	型式	操作時間(秒/St) 50/60Hz	
5	125	130	56	180	108	191	191	14	100	61	138	114	12	126	65	70	1.5	NEL-1	25/20	10.3

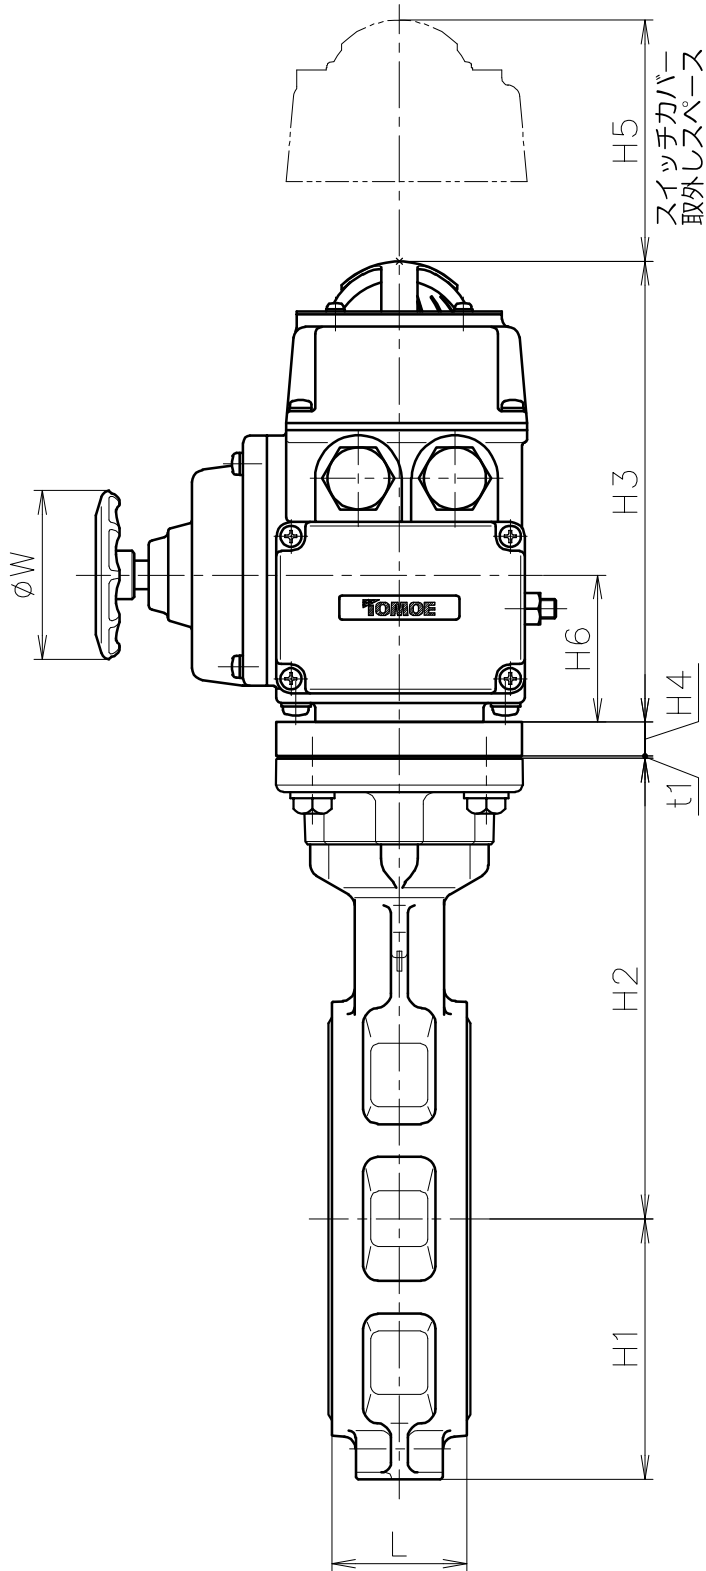


注 記

- (1) ※印は選択項目です。仕様書をご参照ください。
(2)

接続フランジ規格		
JIS5K		BS4504 PN10
JIS10K		DIN PN6
ASME Class125/150		DIN PN10
JPI Class150		
BS4504 PN6		

- (3)

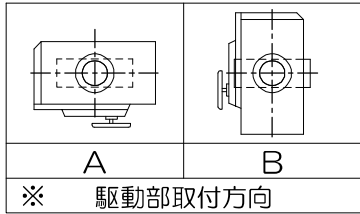

コントロール

m60	電動操作機	ADC12			1
16	シートパッキン	(ノンアスベスト)			1
12	シートリング	(NBR)		1	
		(EPDM)			
5	トッププレート	ADC12			1
3	弁 棒	SUS420J2			1組
2	弁 体			1	
		SCS14			
1	本 体	ADC12			1
品番	部 品 名 称	JIS 記号		数量	備 考
		材 質			
型 式		700Z-4I	※③	アルミニウム合金 ダイカスト	5 インチ 125 mm
巴式バタフライバルブ			コントロール仕様電動機		
巴バルブ株式会社				照 査	山 口
				検 図	岩 佐
				設 計	久 田
				日 付	2014. 5. 19
図面番号	A3-63035			改 訂 番 号	
				B	