


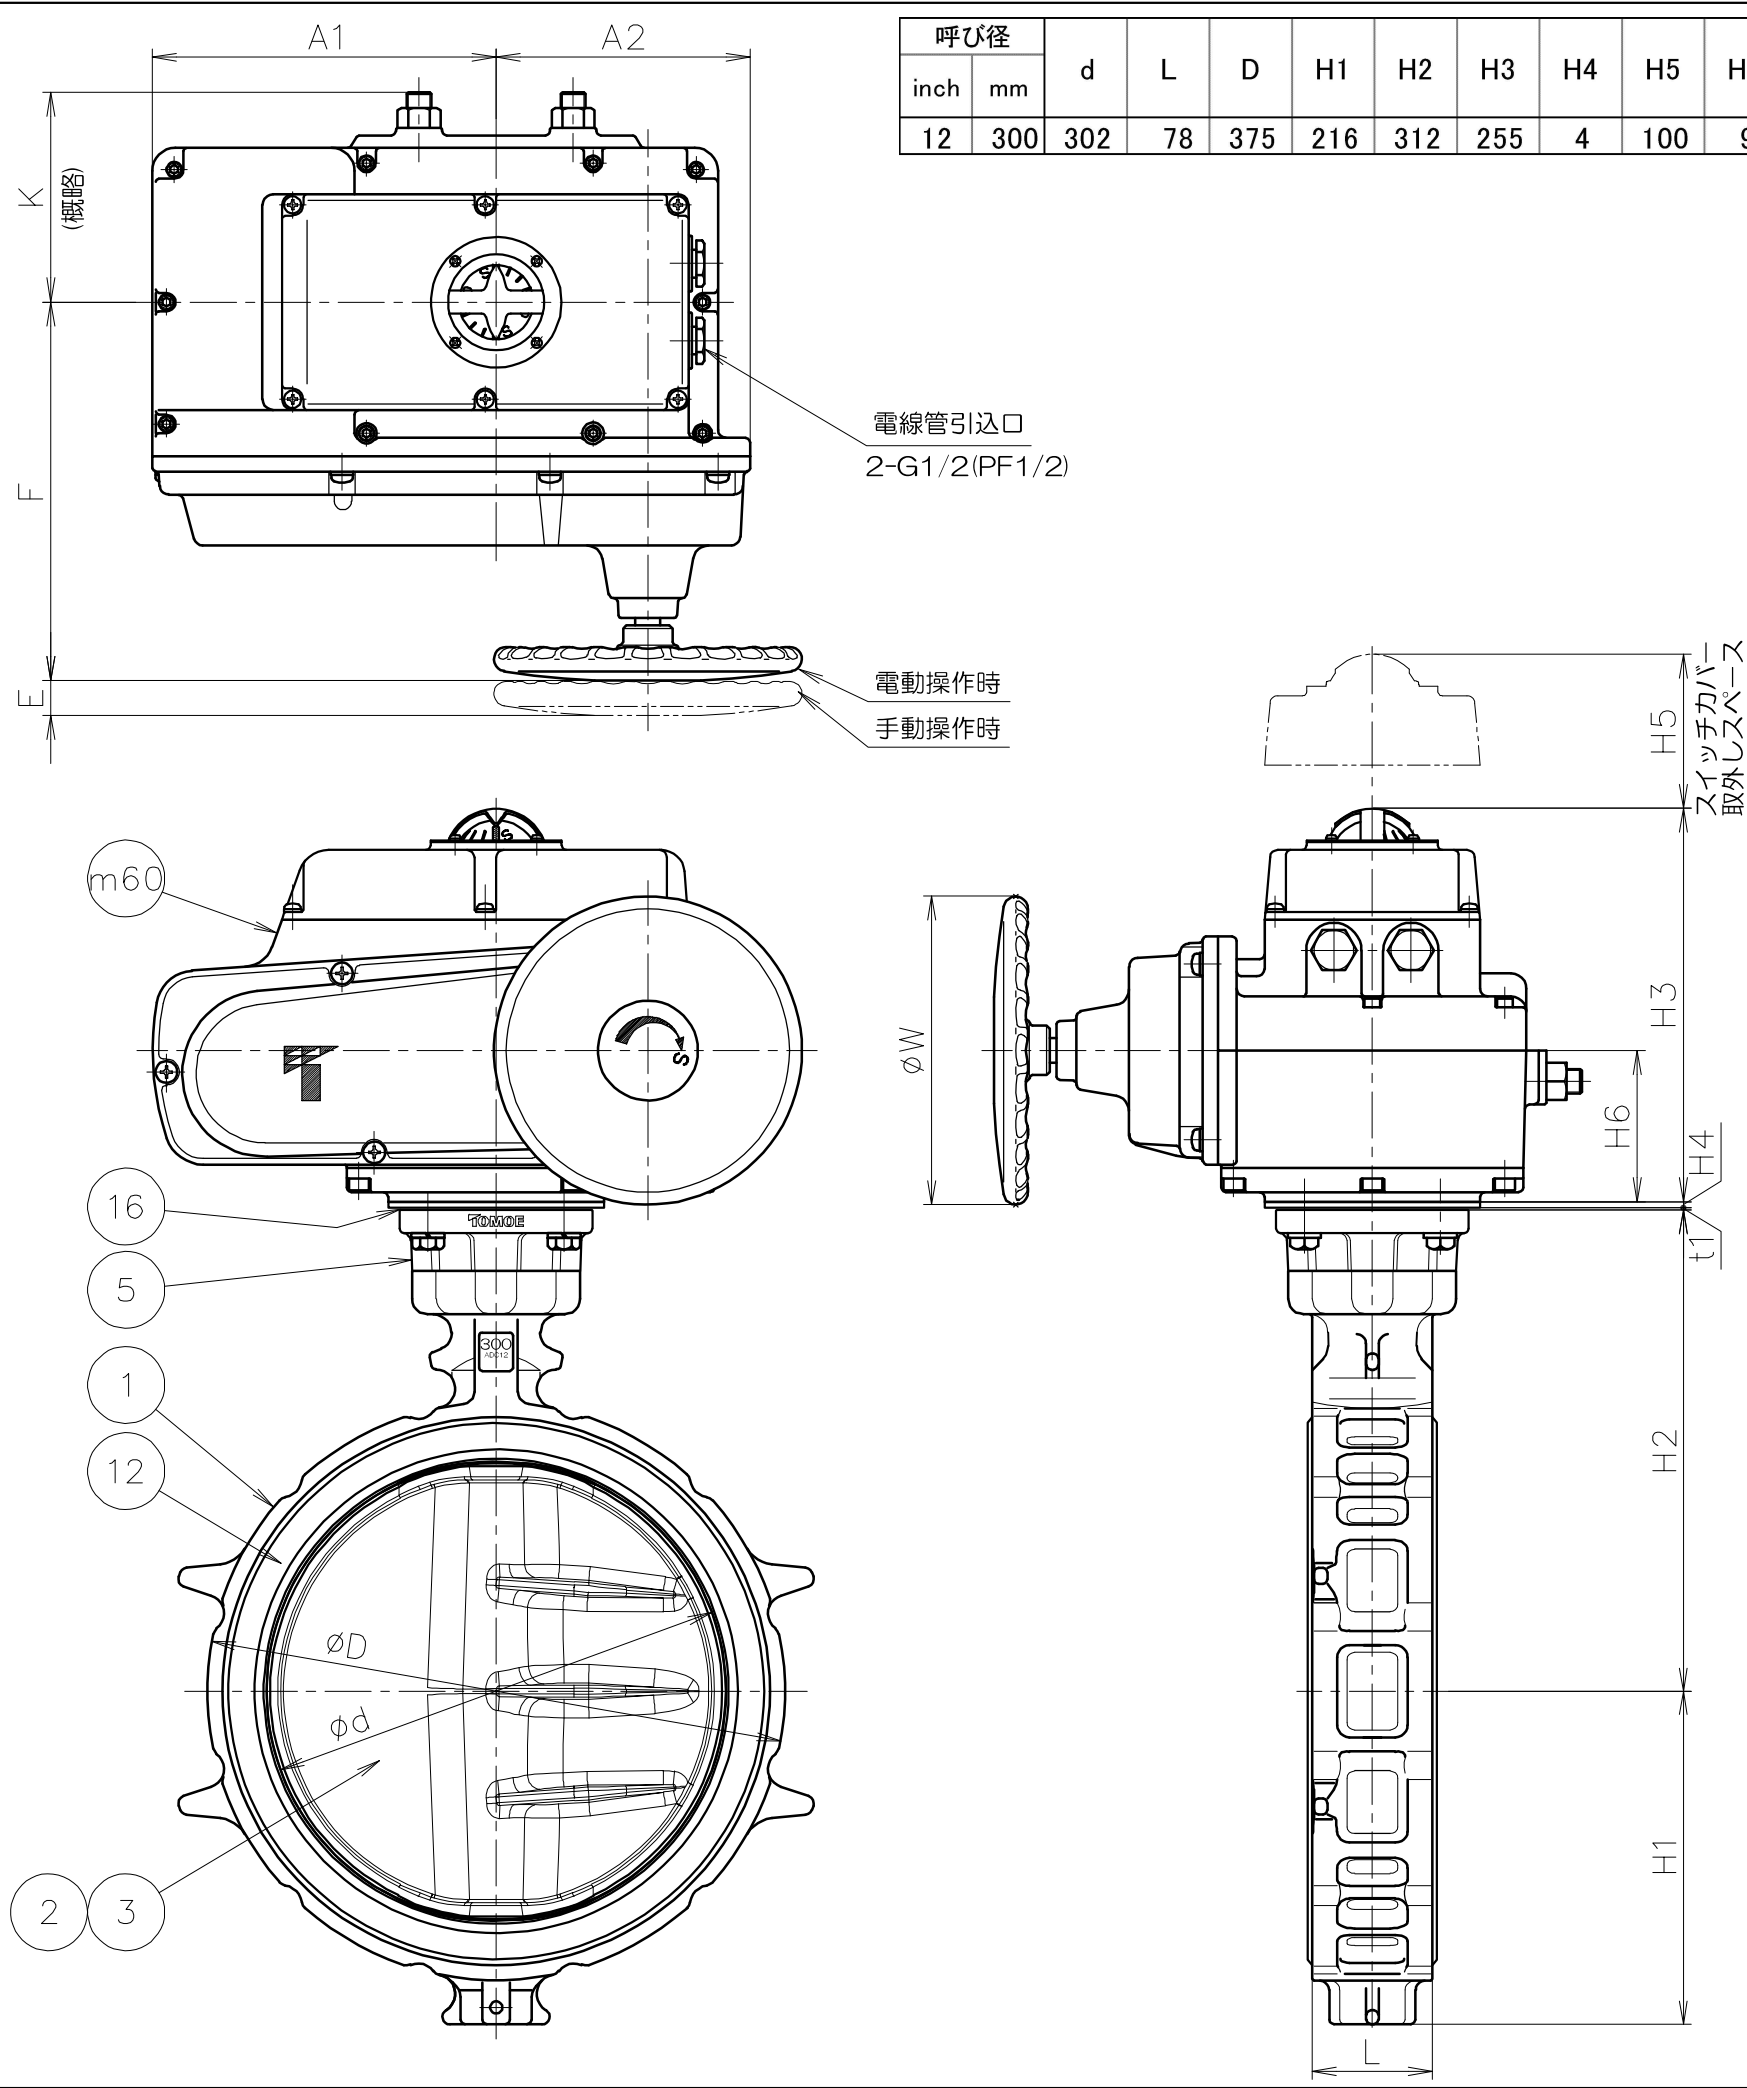


呼び径		d	L	D	H1	H2	H3	H4	H5	H6	A1	A2	E	F	K	W	t1	電動操作機		概算質量 (kg)
inch	mm																	型式	操作時間(秒/St) 50/60Hz	
12	300	302	78	375	216	312	255	4	100	98	223	165	23	246	136	200	1.5	NEL-3	55/50	41.0

注 記

- (1) ※印は選択項目です。仕様書をご参照ください。
(2)

接続フランジ規格		
JIS5K		BS4504 PN6
JIS10K		BS4504 PN10
ASME Class125/150		DIN PN6
JPI Class150		DIN PN10

- (3)

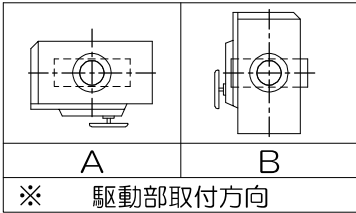

コントロール

m60	電動操作機	ADC12		1	
16	シートパッキン	(ノンアスベスト)		1	
12	シートリング	(NBR) (EPDM)		1	
5	トッププレート	ADC12		1	
3	弁 棒	SUS420J2		1組	
2	弁 体	SCS14		1	
1	本 体	ADC12		1	
品番	部 品 名 称	JIS 記号 材 質		数 量	備 考
型 式 700Z-4I		※(3) アルミニウム合金 ダイカスト		12 インチ 300 mm	
巴式バタフライバルブ			コントロール仕様電動機		
巴バルブ株式会社			照 査	山 口	
			検 図	岩 佐	
			設 計	久 田	
			日 付	2014. 5.19	
図面番号	A3-63043		改 訂 番 号		
			A		