


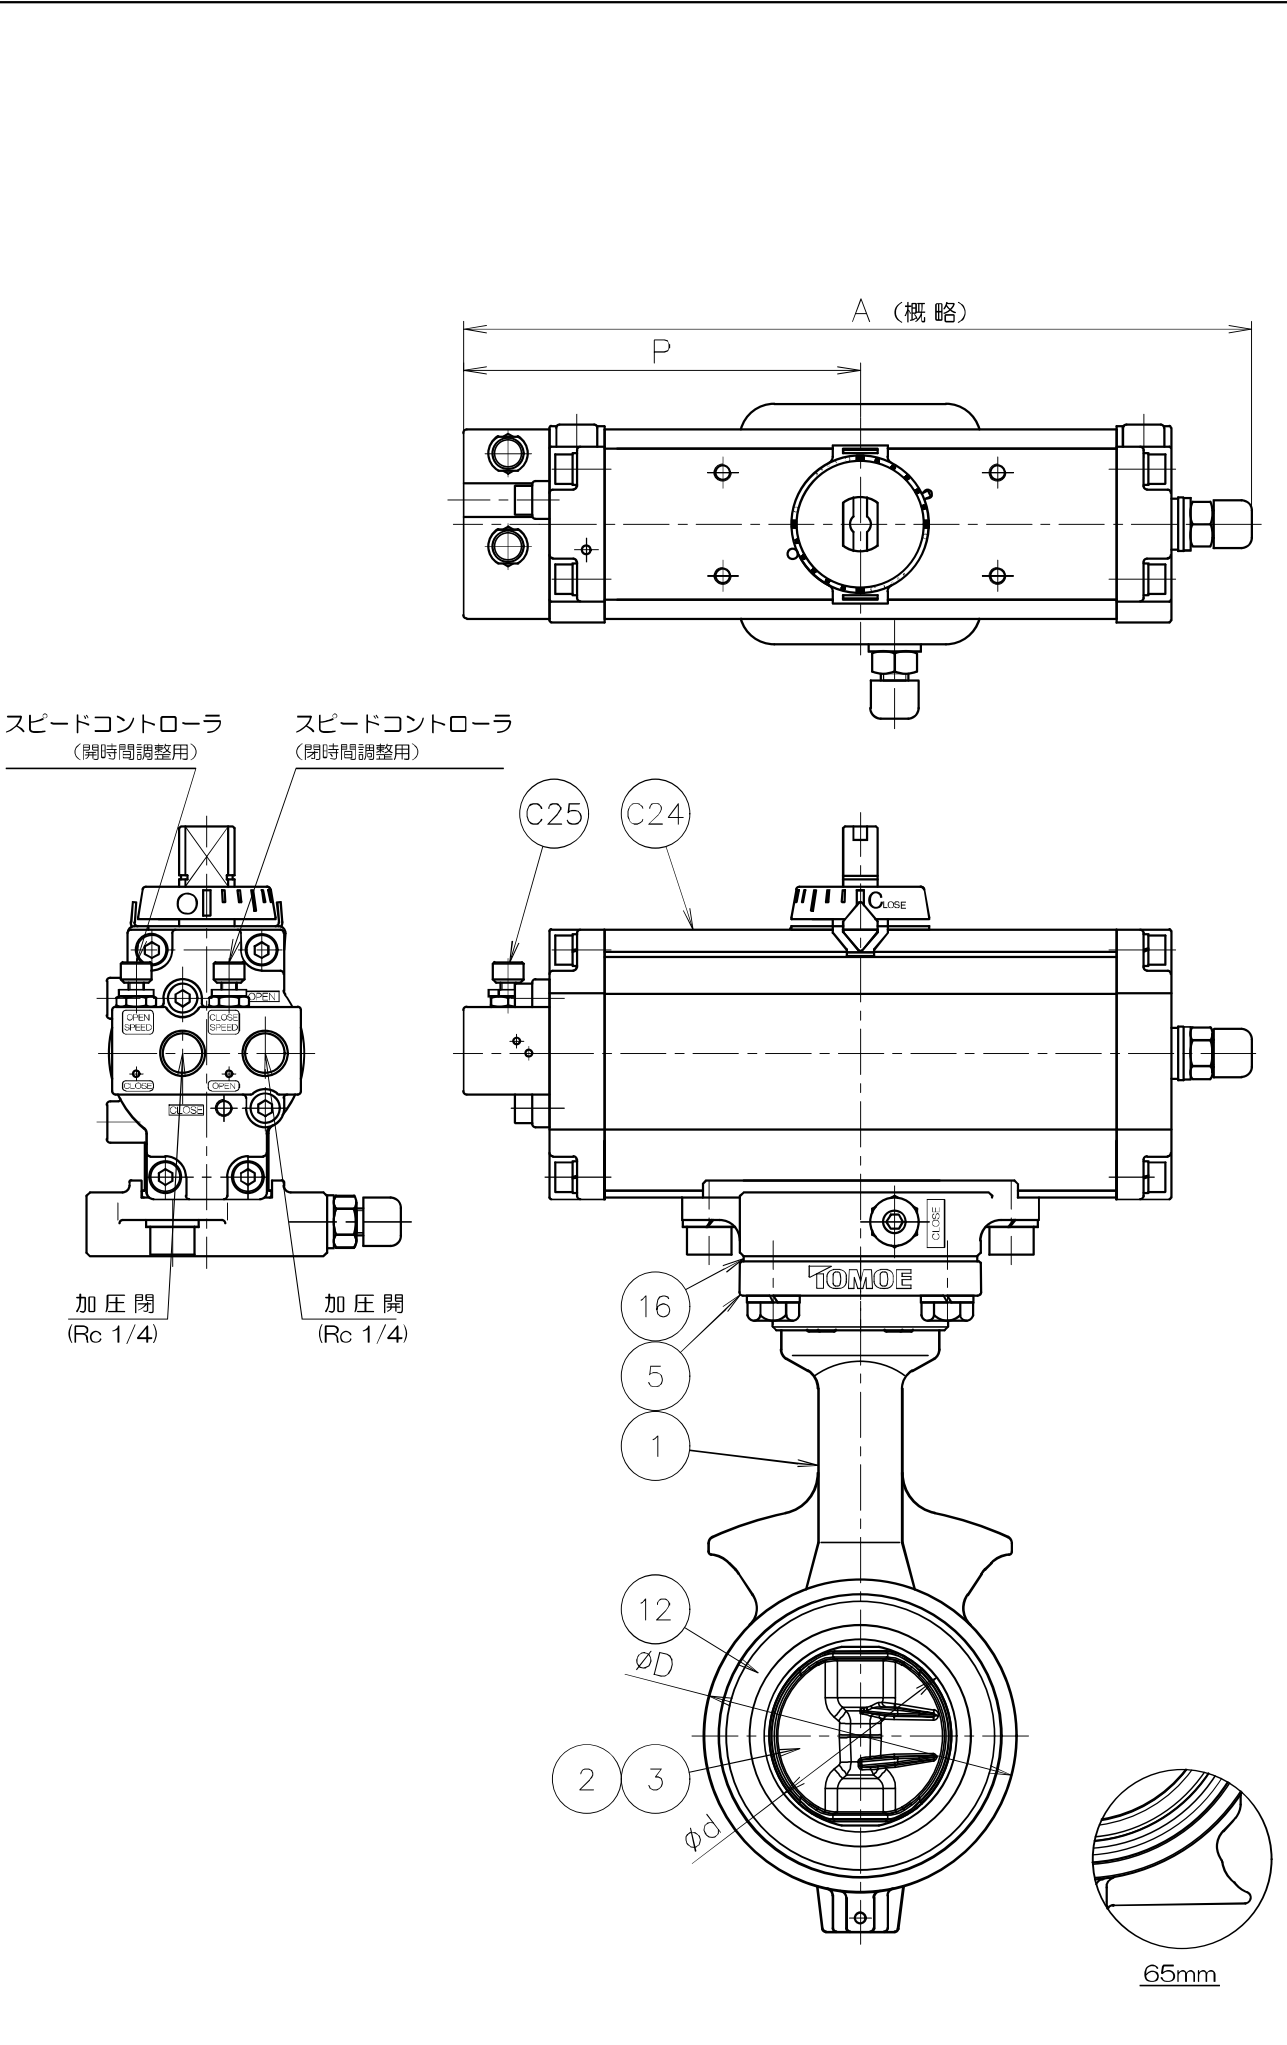

※

呼び径		d	L	D	H1	H2	H3	A	P	f1	f2	f3	t1	エアーシリンダ		概算質量 (kg)
インチ	mm													型式	容量 リットル/St	
1-1/2	40	45	35	80	47	132	125	228	116	57	29	35	1	T35	0.2	2.6
2	50	56	43	91	57	138										2.7
2-1/2	65	69	46	111	64	151										2.9

注 記

- (1) ※印は選択項目です。仕様書をご参照ください。
- (2) ※接続フランジ規格
- | | |
|--------------------|----------------|
| JIS5K | BS 4504 (PN6) |
| JIS10K | BS 4504 (PN10) |
| ASME Class 125/150 | DIN (PN6) |
| JPI Class 150 | DIN (PN10) |
- (3)
- | | |
|-----------|---|
| | |
| A | B |
| ※ 駆動部取付方向 | |

※

C25	スピードコントローラ	(アルミニウム)		1	
C24	エアーシリンダ	A6063		1	
16	シートパッキン	(ノンアスベスト)		1	
12	シートリング	(NBR)		1	
		(EPDM)			
5	トッププレート	ADC12		1	
3	弁 棒	SUS420J2		1組	
2	弁 体			1	
		SCS14			
1	本 体	ADC12		1	
品番	部 品 名 称	JIS 記号		数量	備 考
		材 質			
型 式 700Z-7E ※(3) アルミニウム合金 1½ ～ 2½ インチ ダイカスト 40 ～ 65 mm					
巴式バタフライバルブ 駆動部選定：標準／重負荷 共通					
巴バルブ株式会社				照 査	山 口
				検 図	久 田
				設 計	岩 佐
				日 付	2014. 5. 13
図面番号	A3-63045			改 訂 番 号	
				B	