



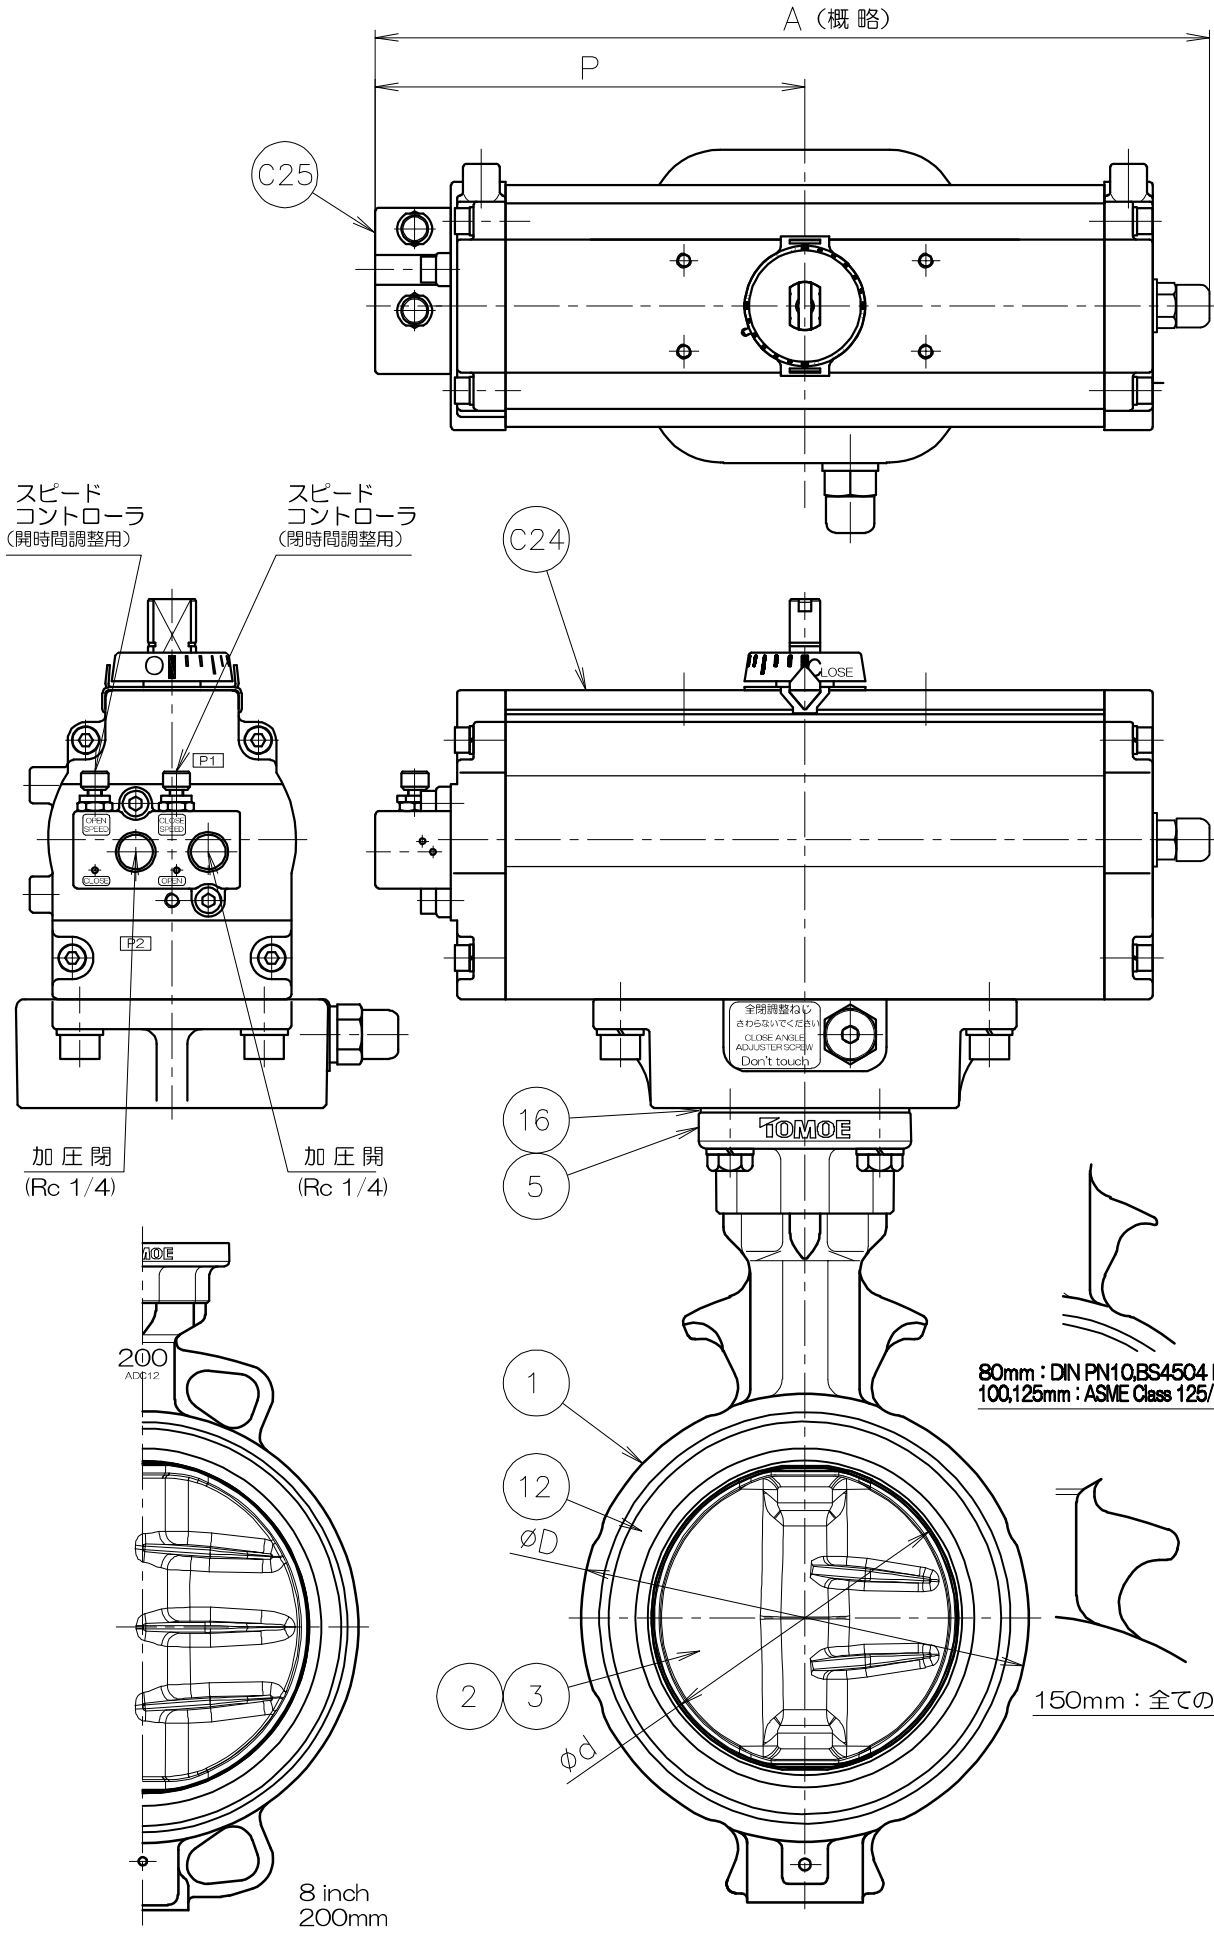

※	呼び径		d	L	D	H1	H2	H3	A	P	f1	f2	f3	t1	エアーシリンダ		概算質量 (kg)
	インチ	mm													型式	容量 リットル/St	
	3	80	84	46	125	77	156	125	228	116	57	29	35	1	T35	0.2	3.4
	4	100	104	52	147	94	167	168	276	142	75	47	51		T85	0.5	6.8
	5	125	130	56	180	108	191										8.1
	6	150	153.5	56	210	125	202	203	346	176	79	57	51	1.5	T200	1.1	12.3
	8	200	199	60	255	167	227										14.5

注 記 (1) ※印は選択項目です。仕様書をご参照ください。

※ 接続フランジ規格		
JIS5K	BS4504 PN6	150mm を除く
JIS10K	BS4504 PN10	
ASME Class 125	DIN PN6	150mm を除く
ASME Class 150	DIN PN10	
JPI Class 150		

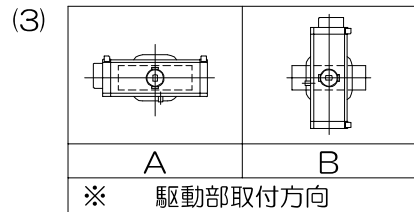

※

品番	部 品 名 称	JIS 記号	材 質	数量	備 考
C25	スピードコントローラ	(アルミニウム)		1	
C24	エアーシリンダ	A6063		1	
16	シートバックイン	(ノンアスベスト)		1	
12	シートリング	(NBR) (EPDM)		1	
5	トッププレート	ADC12		1	
3	弁 棒	SUS420J2		1組	
2	弁 体	SCS14		1	
1	本 体	ADC12		1	

型 式 700Z-7E ※(3) アルミニウム合金 3~8インチ
ダイカスト ダイカスト 80~200mm

巴式バタフライバルブ 駆動部選定： 標準

巴バルブ株式会社		照 査	山 口
		検 図	久 田
		設 計	岩 佐
		日 付	2014. 5.13
改 訂 番 号		A	

図面番号 A3-63049