


※	呼び径		d	L	D	H1	H2	H3	A	P	f1	f2	f3	t1	エアーシリンダ		概算質量 (kg)
	インチ	mm													型式	容量 リットル/St	
	1・1/2	40	45	35	80	47	132	168	364	183	75	47	51	1	T85S	0.5	7.2
	2	50	56	43	91	57	138										7.3
	2・1/2	65	69	46	111	64	151	203	449	226	79	57	51	1	T200S	1.1	12.0

注 記

- (1) ※印は選択項目です。仕様書をご参照ください。

※接続フランジ規格		
	JIS5K	BS 4504 PN6
	JIS10K	BS 4504 PN10
	ASME Class 125/150	DIN PN6
	JPI Class 150	DIN PN10

- (3)

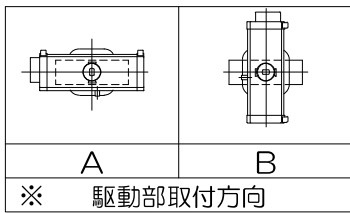

加圧開
(スプリング閉)

C35	サイレンサ	(樹脂)		1	
C25	スピードコントローラ	(アルミニウム)		1	
C24	エアシリンダ	A6063		1	
16	シートパッキン	(ノンアスベスト)		1	
12	シートリング	(NBR)		1	
		(EPDM)			
5	トッププレート	ADC12		1	
3	弁 棒	SUS420J2		1組	
2	弁 体			1	
		SCS14			
1	本 体	ADC12		1	
品番	部 品 名 称	JIS 記号		数量	備 考
		材 質			

型 式	700Z-7G 	アルミニウム合金 ダイカスト	1½ ~ 2½ インチ 40 ~ 65 mm
-----	---	-------------------	---------------------------

巴式バタフライバルブ

駆動部選定：重負荷

巴バルブ株式会社		照 査	山 口
		検 図	久 田
		設 計	岩 佐
		日 付	2014. 5.13
図面番号	A3-63062	改 訂 番 号	
		B	