


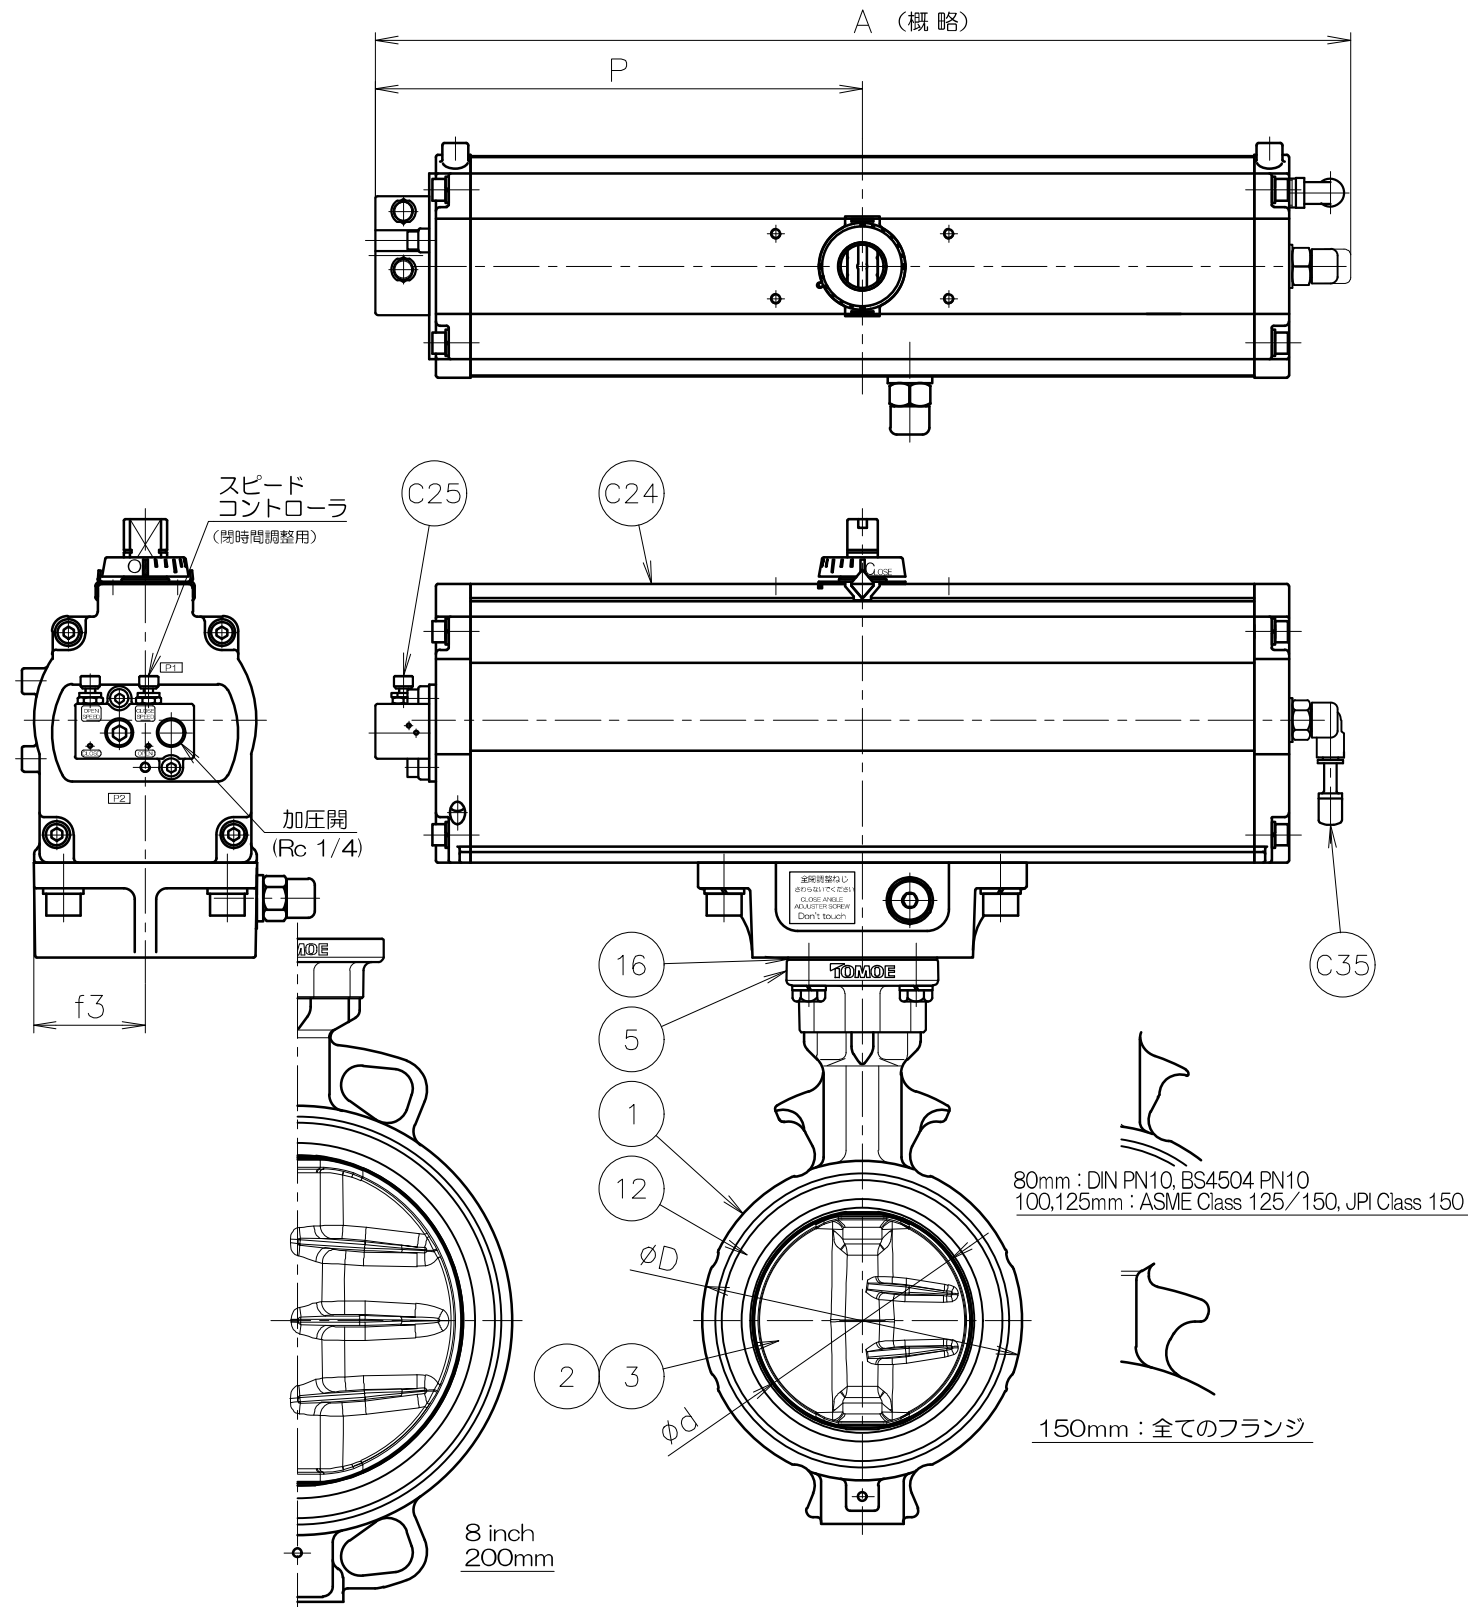

呼び径		d	L	D	H1	H2	H3	A	P	f1	f2	f3	t1	エアースリンダ		概算質量 (kg)
														型式	容量 リットル/St	
3	80	84	46	125	77	156	203	449	226	79	57	51	1	T200S	1.1	12.5
4	100	104	52	147	94	167										12.9
5	125	130	56	180	108	191	231	550	276	91	69	62.5	1.5	T380S	2.1	22.5
6	150	153.5	56	210	125	202										23.4
8	200	199	60	255	167	227	269	723	360	118	85	70	1.5	T750S	4.6	39.2

注 記 (1) ※印は選択項目です。仕様書をご参照ください。

※ 接続フランジ規格		
JIS5K	BS4504 PN10	
JIS10K	DIN PN6	150mm を除く
ASME Class125/150	DIN PN10	
JPI Class150		
BS4504 PN6	150mm を除く	

(3)	
A	B
※ 駆動部取付方向	

加圧開
(スプリング閉)

C35	サイレンサ	(樹脂)		1	
C25	スピードコントローラ	(アルミニウム)		1	
C24	エアースリンダ	A6063		1	
16	シートパッキン	(ノンアスベスト)		1	
※ 12	シートリング	(NBR) (EPDM)		1	
5	トッププレート	ADC12		1	
3	弁 棒	SUS420J2		1組	
2	弁 体	SCS14		1	
1	本 体	ADC12		1	
品番	部 品 名 称	JIS 記号	材 質	数 量	備 考
型 式 700Z-7G		※(3)	アルミニウム合金 ダイカスト	3~8インチ 80~200mm	
巴式バタフライバルブ		駆動部選定 : 標準			
巴バルブ株式会社			照 査	山 口	
			検 図	久 田	
			設 計	岩 佐	
			日 付	2014.5.13	
図面番号		A3-63077		改 訂 番 号	
				A	