



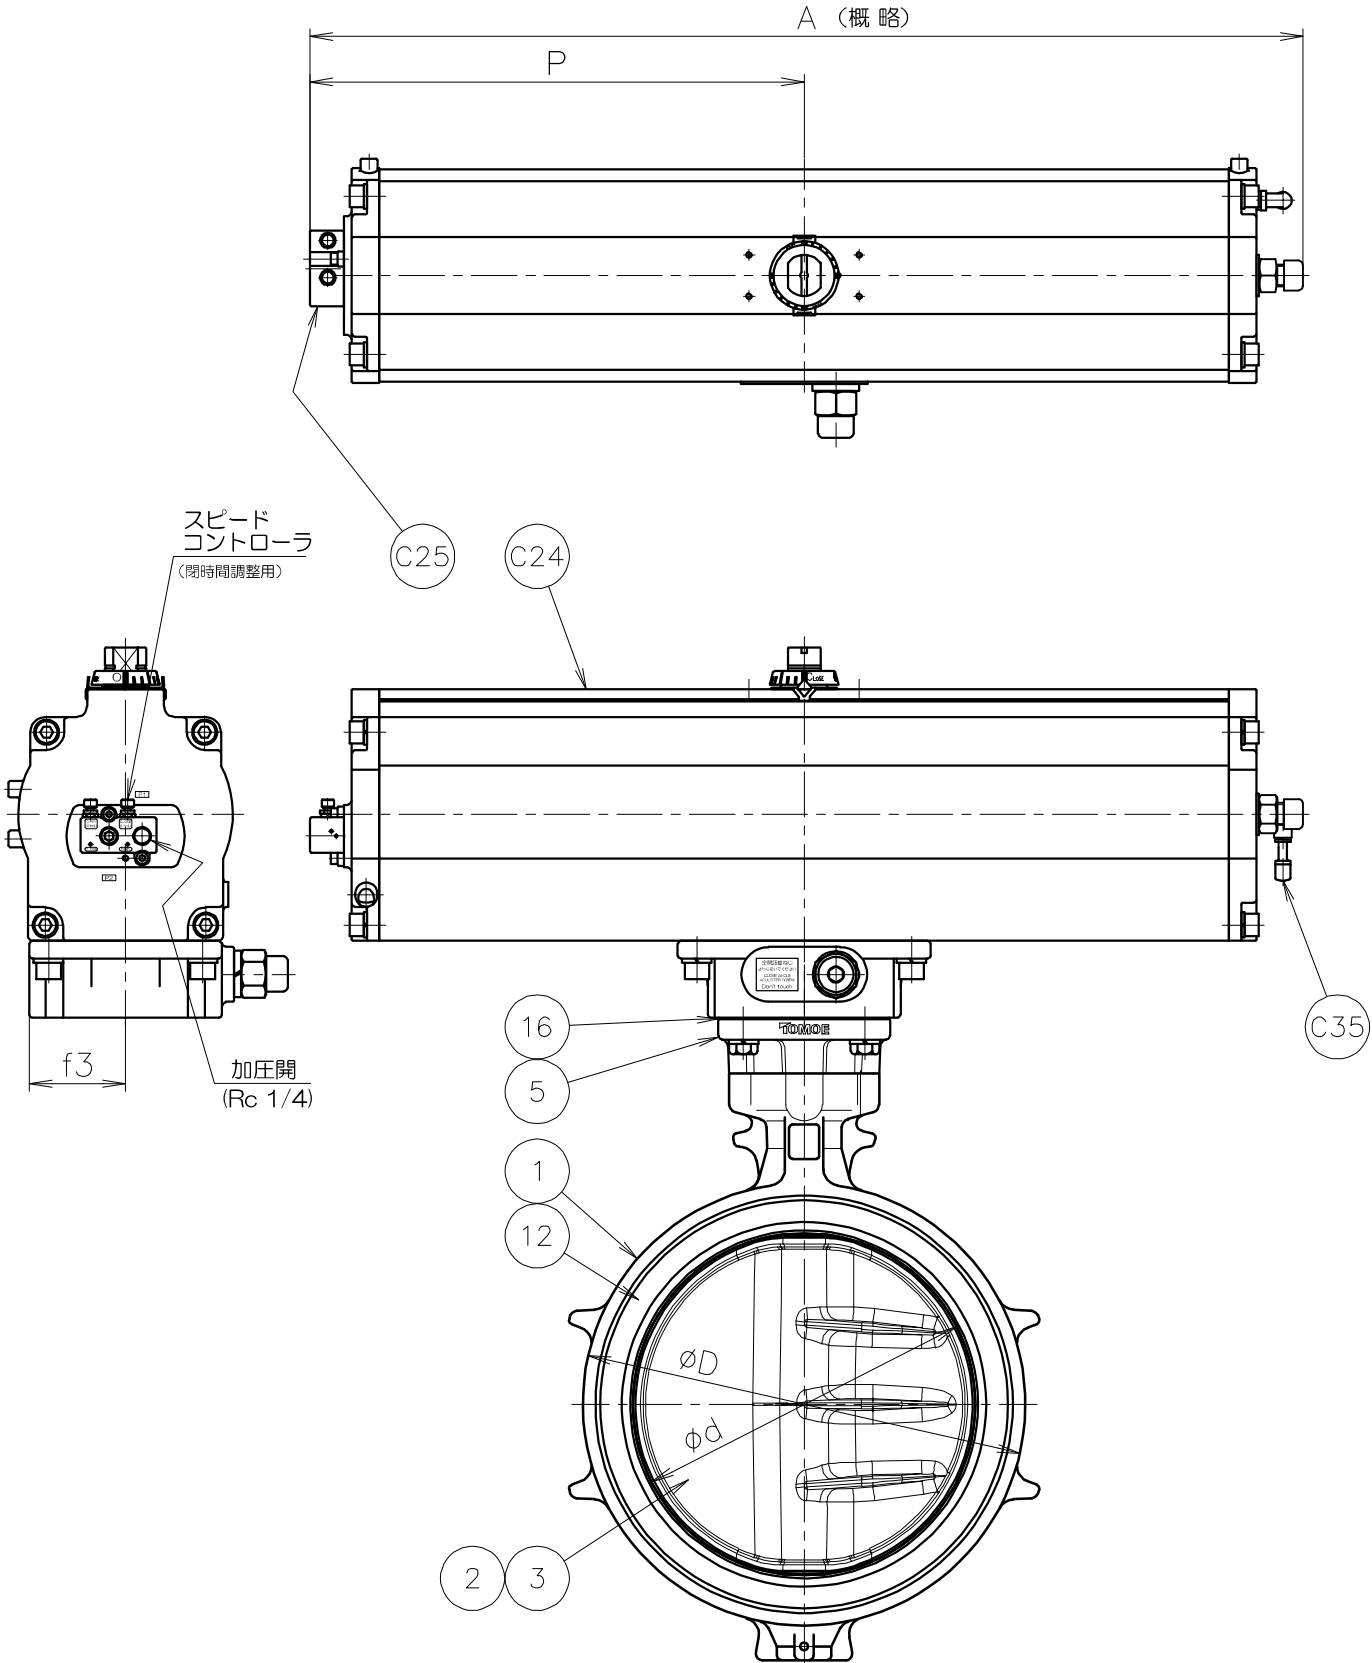

呼び径		d	L	D	H1	H2	H3	A	P	f1	f2	f3	t1	エアシリンダ		概算質量 (kg)
インチ	mm													型式	容量 リットル/St	
10	250	253	68	322	186	280	269	723	360	118	85	70	1.5	T750S	4.6	43.8

注 記 (1) ※印は選択項目です。仕様書をご参照ください。

※接続フランジ規格		
JIS5K	BS 4504 (PN10)	
JIS10K	DIN (PN10)	
ASME Class 125/150		
JPI Class 150		

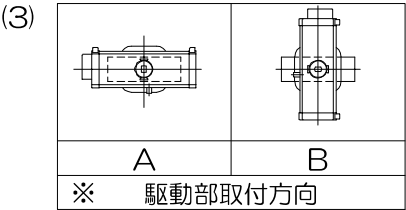

加圧開
(スプリング閉)

C35	サイレンサ	(樹脂)		1	
C25	スピードコントローラ	(アルミニウム)		1	
C24	エアシリンダ	A6063		1	
16	シートパッキン	(ノンアスベスト)		1	
12	シートリング	(NBR) (EPDM)		1	
5	トッププレート	ADC12		1	
3	弁 棒	SUS420J2		1組	
2	弁 体	SCS14		1	
1	本 体	ADC12		1	
品番	部 品 名 称	JIS 記号 材 質		数量	備 考

型 式 700Z-7G※(3) アルミニウム合金 10 インチ
ダイカスト 250 mm

巴式バタフライバルブ 駆動部選定：標準

巴バルブ株式会社		照 査	山 口
		検 図	久 田
		設 計	岩 佐
		日 付	2014. 5. 13
図面番号		改 訂 番 号	
A3-63093		A	