


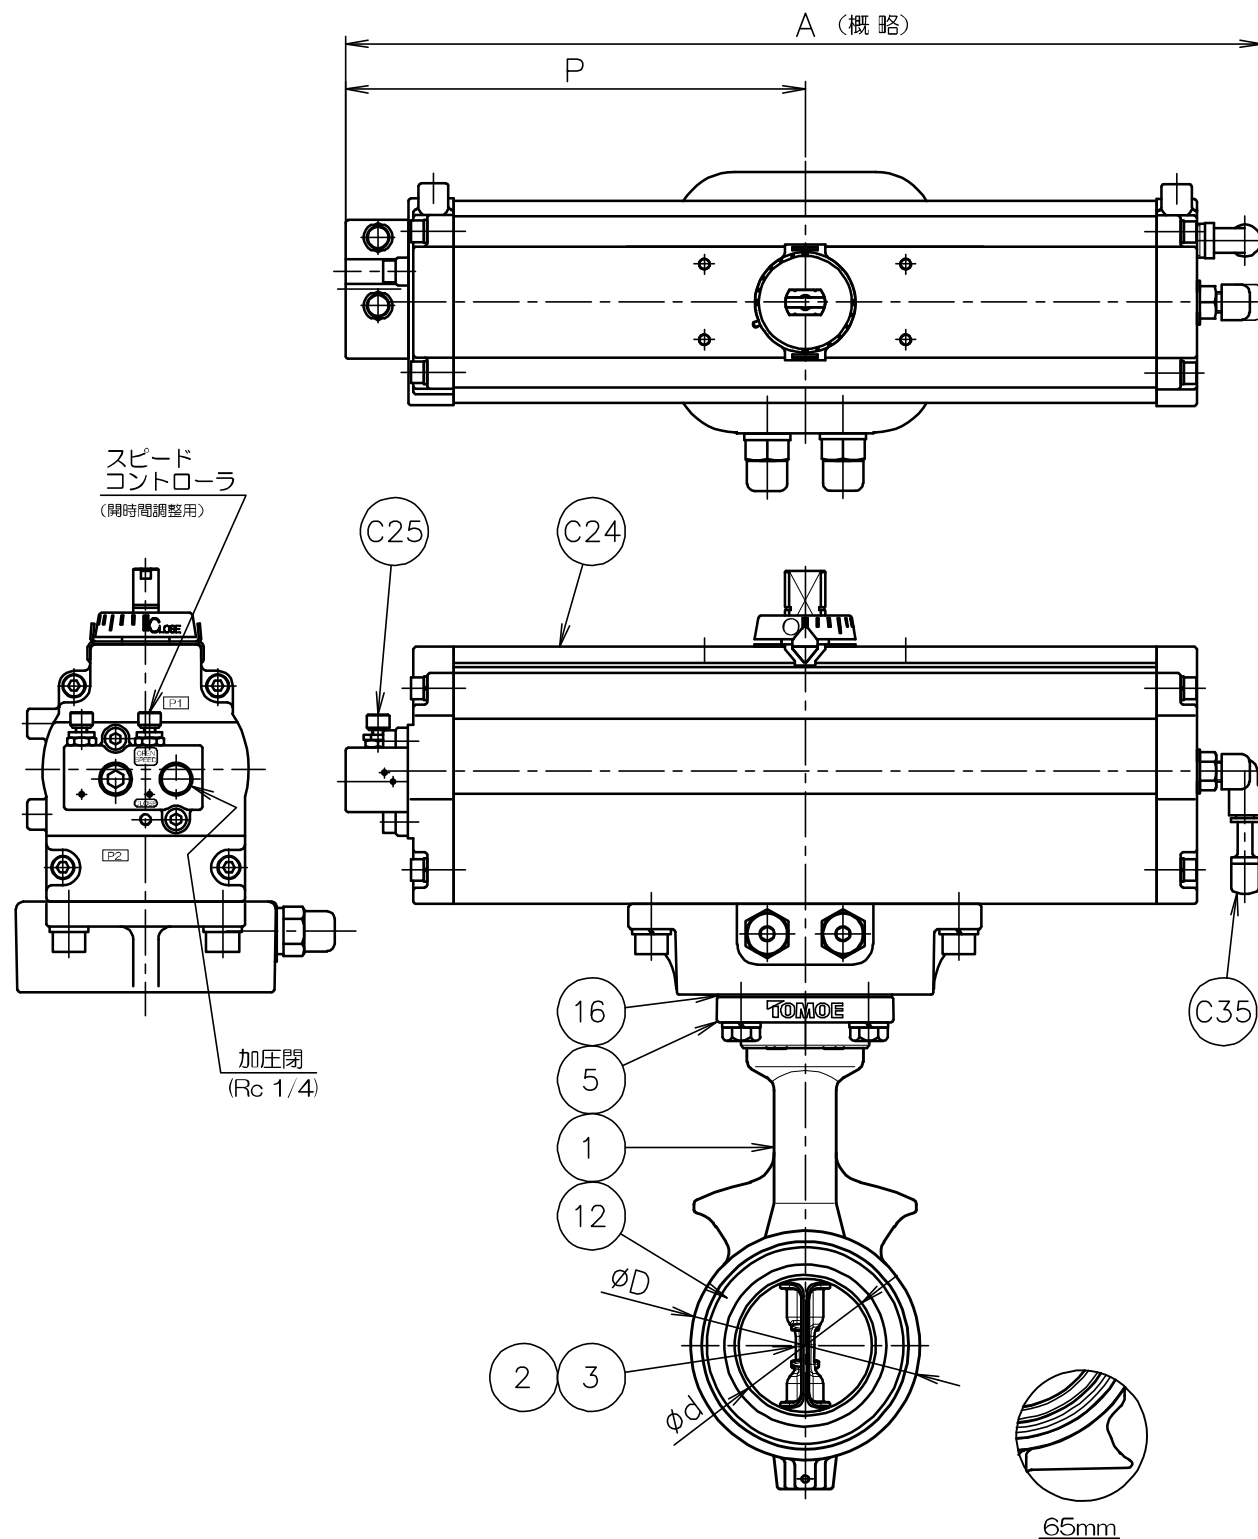


※	呼び径		d	L	D	H1	H2	H3	A	P	f1	f2	f3	t1	エア—シリンダ		概算質量 (kg)
	インチ	mm													型式	容量 リットル/St	
	1・1/2	40	45	35	80	47	132	168	364	183	75	47	51	1	T85S	0.5	7.2
	2	50	56	43	91	57	138										7.3
	2・1/2	65	69	46	111	64	151										7.5

注 記

- (1) ※印は選択項目です。仕様書をご参照ください。

(2)	※	接続フランジ規格		
		JIS5K		BS4504 PN6
		JIS10K		BS4504 PN10
		ASME Class 125		DIN PN6
		ASME Class 150		DIN PN10
		JPI Class 150		

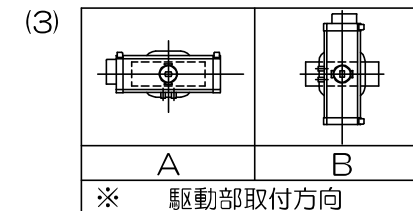

加 圧 閉
(スプリング開)

C35	サイレンサ	(樹脂)		1	
C25	スピードコントローラ	(アルミニウム)		1	
C24	エアシリンダ	A6063		1	
16	シートパッキン	(ノンアスベスト)		1	
※ 12	シートリング	(NBR)		1	
		(EPDM)			
5	トッププレート	ADC12		1	
3	弁 棒	SUS420J2		1組	
2	弁 体			1	
		SCS14			
1	本 体	ADC12		1	
品番	部 品 名 称	JIS 記号		数量	備 考
		材 質			
型 式		※(3) 700Z-7F	アルミニウム合金 ダイカスト	1 1/2 ~ 2 1/2 インチ 40 ~ 65 mm	
巴式バタフライバルブ				駆動部選定： 標準	
巴バルブ株式会社			照 査	山 口	
			検 図	久 田	
			設 計	岩 佐	
			日 付	2014. 5.13	
図面番号	A3-63130		改 訂 番 号		
			B		