


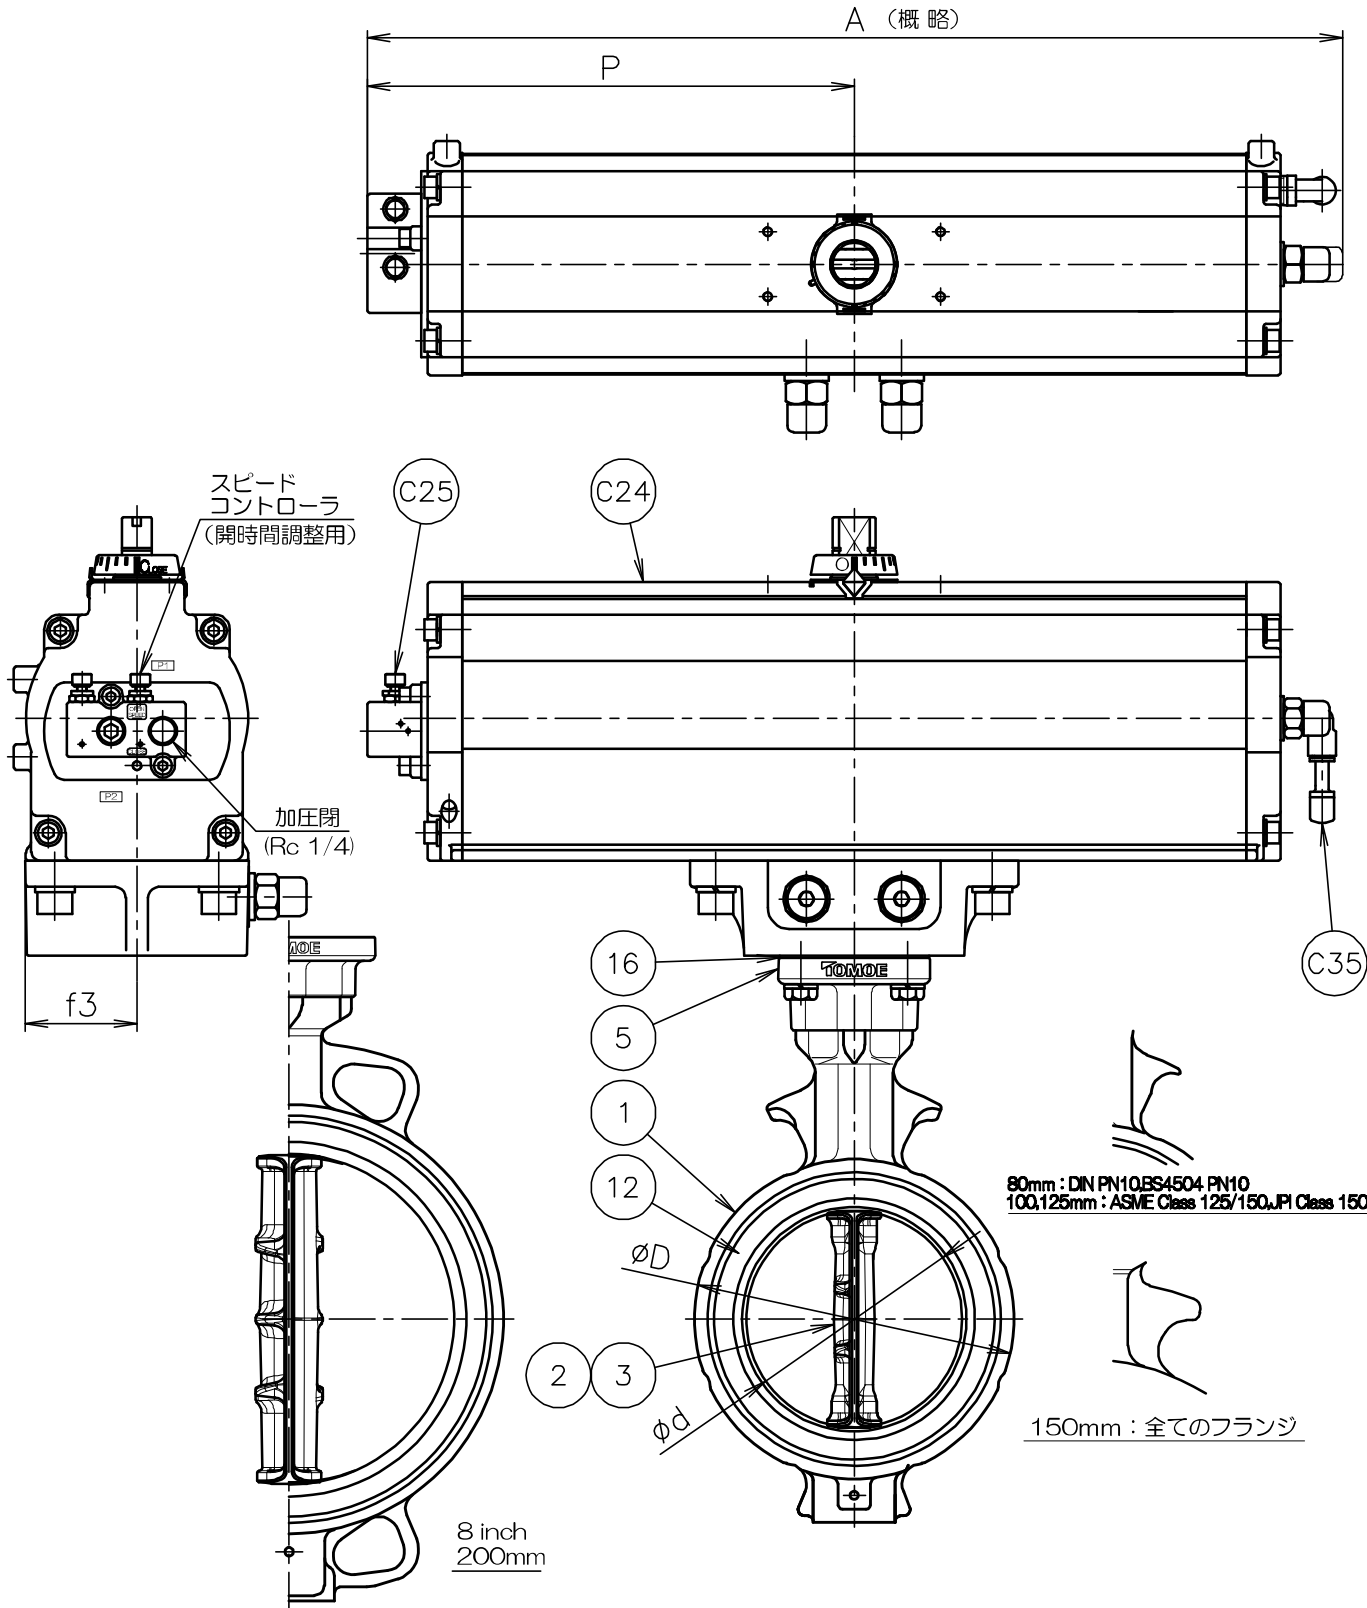


※

呼び径		d	L	D	H1	H2	H3	A	P	f1	f2	f3	t1	エアーシリンダ		概算質量 (kg)
インチ	mm													型式	容量 リットル/St	
3	80	84	46	125	77	156	203	449	226	79	57	51	1	T200S	1.1	12.5
4	100	104	52	147	94	167										12.9
5	125	130	56	180	108	191	231	550	276	91	69	63	1.5	T380S	2.1	22.5
6	150	153.5	56	210	125	202										23.4
8	200	199	60	255	167	227	269	723	360	118	85	70	1.5	T750S	4.6	39.2

注 記 (1) ※印は選択項目です。仕様書をご参照ください。

※ 接続フランジ規格			
JIS5K		BS4504 PN6	150mmを除く
JIS10K		BS4504 PN10	
ASME Class 125/150		DIN PN6	150mmを除く
JPI Class 150		DIN PN10	

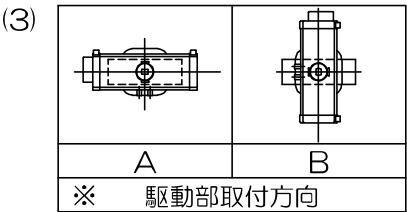

加圧閉
(スプリング開)

C35	サイレンサ	(樹脂)		1	
C25	スピードコントローラ	(アルミニウム)		1	
C24	エアーシリンダ	A6063		1	
16	シートパッキン	(ノンアスベスト)		1	
12	シートリング	(NBR) (EPDM)		1	
5	トッププレート	ADC12		1	
3	弁 棒	SUS420J2		1組	
2	弁 体	SCS14		1	
1	本 体	ADC12		1	
品番	部 品 名 称	JIS 記号 材 質	数量	備 考	

型 式 700Z-7F ※(3) アルミニウム合金 3~8インチ
ダイカスト 80~200mm

巴式バタフライバルブ 駆動部選定: 標準

巴バルブ株式会社		照 査	山 口
		検 図	久 田
		設 計	岩 佐
		日 付	2014.5.13
図面番号	A3-63146	改 訂 番 号	
		A	