




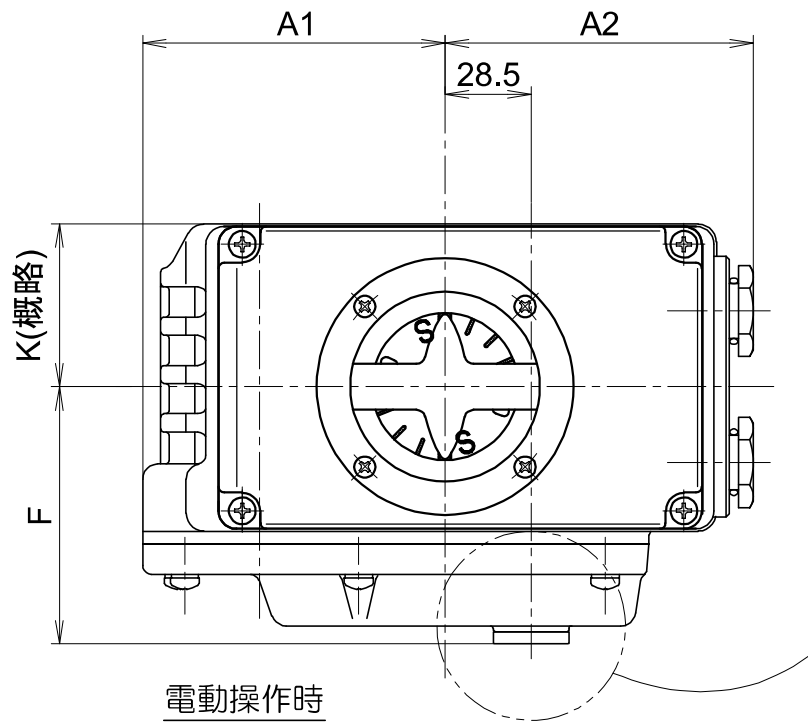

電動操作時

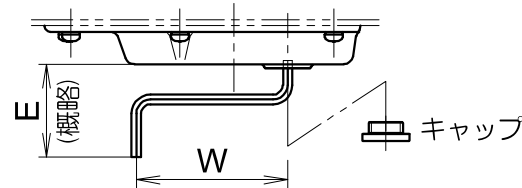


手動操作時

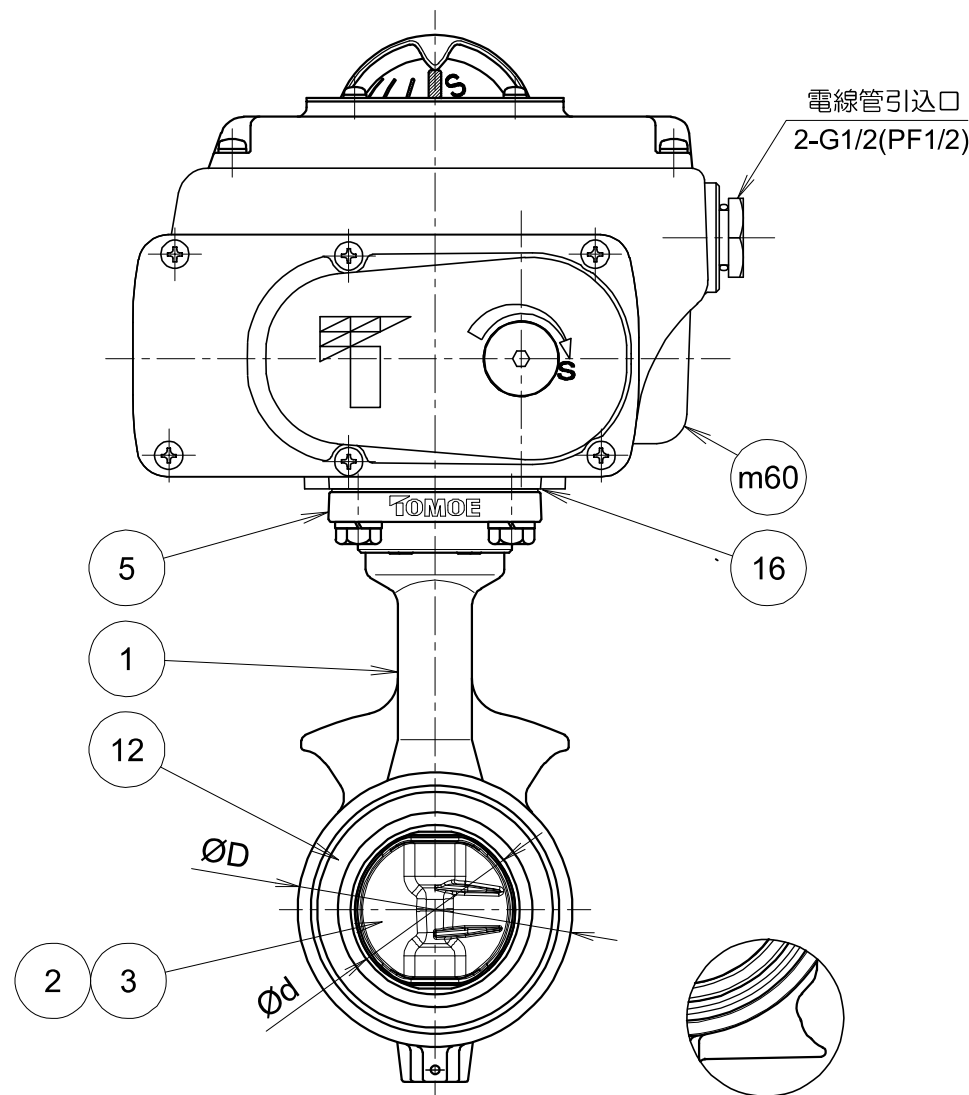

65mm


※	呼び径		d	L	D	H1	H2	H3	H5	H6	A1	A2	E	F	K	W	t1	電動操作機		概算質量 (kg)
	インチ	mm																型式	操作時間(秒/St) 50/60Hz	
	1・1/2	40	45	35	80	47	132	150	100	43	100	102	43	85	54	80	1	NEL-0	25/20	5.3
	2	50	56	43	91	57	138													5.4
	2・1/2	65	69	46	111	64	151													5.6

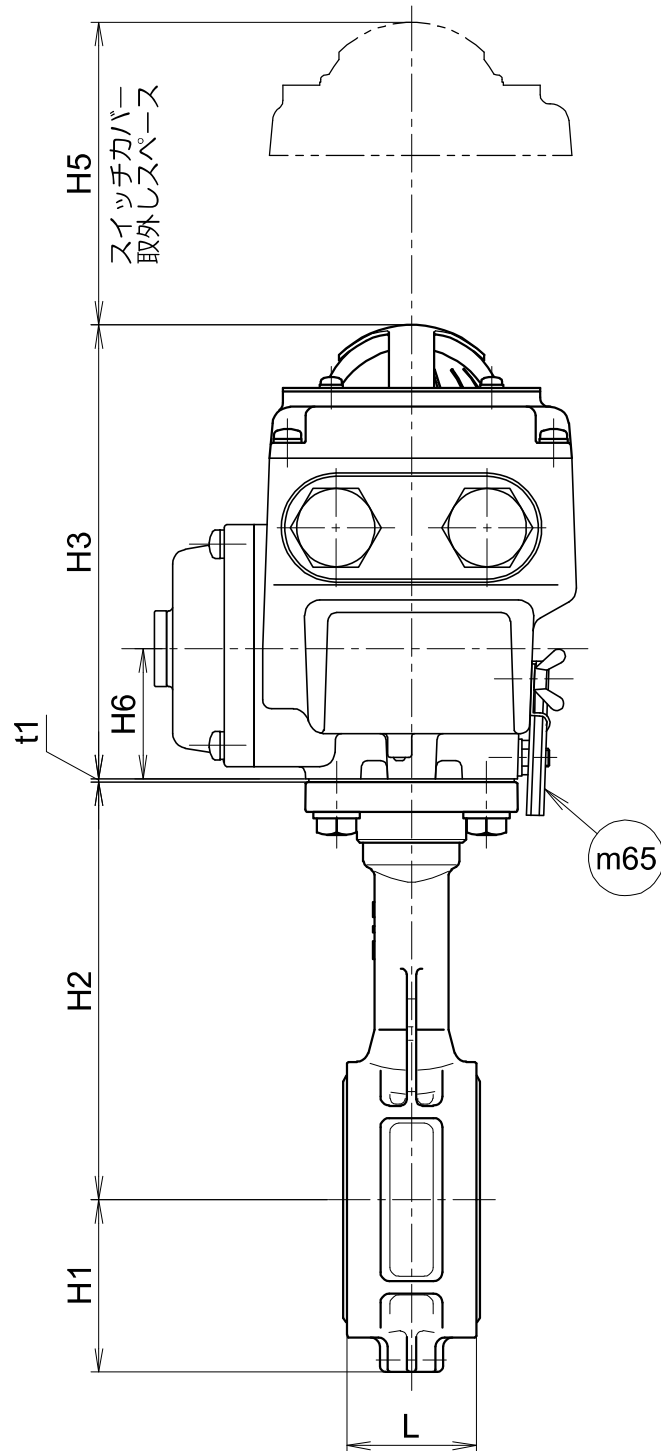

注 記

(1) ※印は選択項目です。仕様書をご参照ください。

※	接続フランジ規格
	JIS5K
	JIS10K
	ASME Class 125/150
	JPI Class 150

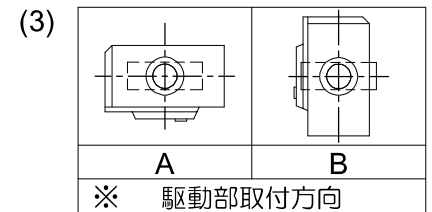

ON-OFF

※

m65	手動操作ハンドル	SUS304	1	
m60	電動操作機	ADC12	1	
16	シートパッキン	(ノンアスベスト)	1	
12	シートリング	(NBR) (EPDM)	1	
5	トッププレート	ADC12	1	
3	弁 棒	SUS420J2	1組	
2	弁 体	SCS14	1	
1	本 体	ADC12	1	
品番	部 品 名 称	JIS記号	材 質	数量

型 式 700Z-4I ※③ アルミニウム合金 1・1/2~2・1/2インチ
ダイカスト 40~65mm

巴式バタフライバルブ On-Off仕様電動機

巴バルブ株式会社

照 査	上 村
検 図	上 村
設 計	松 原
日 付	2014.6.25

図面番号

A3-64688

改 訂 番 号

B