
図面来歴
D:2026.02.18. 森口／
C:2023.11.17. 森口／大石／大石
B:2017. 5.16. 松原／大石／大石
A:2011. 2. 2. 松原／上村／上村


様式管理番号：WD33-95-023

ACLT

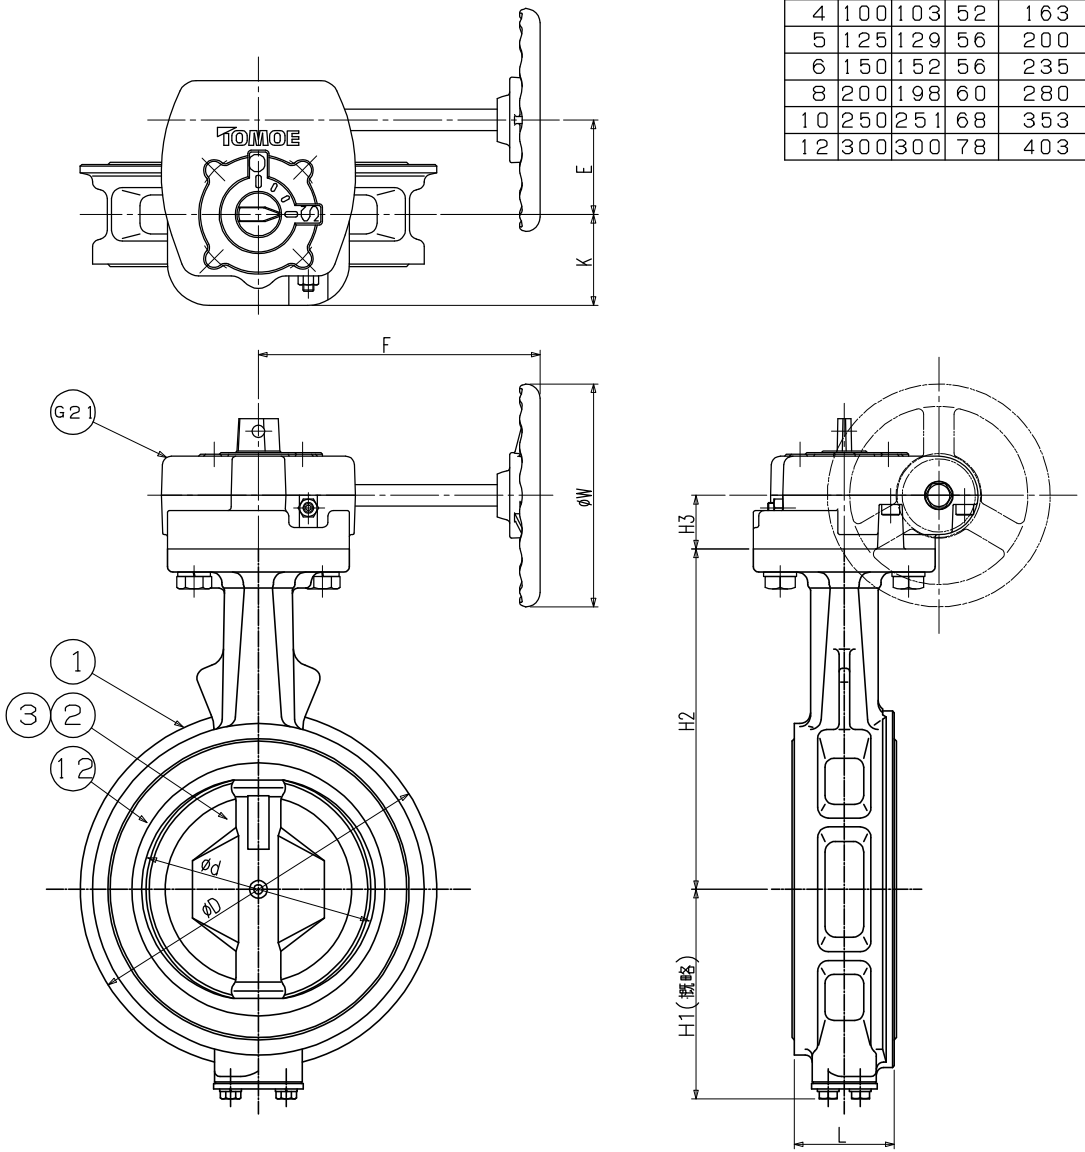

＊ 口径 インチ	＊ 口径 mm	d	L	D JIS 16K JIS 20K	D ASME Class 150	D DIN PN16 BS4504 PN16	D DIN PN25 BS4504 PN25	H1	H2	ギヤボックス 型式	H3	E	K	F	W	概略質量 (kg)
2	50	54	43	102	102	102	102	68	138	2I−0	24	28	35	84	70	2.4
2 1/2	65	67	46	122	122	122	122	79	151							2.9
3	80	82	46	138	134.6	138	138	86	156	2I−1	27	46	48	145	100	4.2
4	100	103	52	163	163	163	163	103	167							5.0
5	125	129	56	200	195	192	194	118	191	2I−2	30	53	51	160	125	8.0
6	150	152	56	235	220.4	218	224	135	202							9.6
8	200	198	60	280	276.5	273	280	177	227	2I−3	36	71	65	208	200	16
10	250	251	68	353	336.8	328	340	216	280					193		25
12	300	300	78	403	403	383	400	254	312	2I−4	38.5					34

注　記
（1）　＊マーク　：　仕様書参照
（2）
＊



駆動部取付方向

品番	部品名称	JIS記号 / 材質	数量	備考
G21	ウォームギヤアクチュエータ	ADC12	1	焼付塗装
＊ 12	シートリング	(EPDM) / (NBR)	1	本体に焼き付け
3	弁棒	SUS420J2	1組	
2	弁体	SCS14	1	
1	本体	FCD450	1	

型式　732P−2I［＊(2)］　（2.0MPa）　ダクタイル鋳鉄

巴式バタフライバルブ

巴バルブ株式会社	照査	上村
	検図	門永
	設計	杉本
	日付	2002. 2.14
図面番号 A3−45578	改訂番号	D

＊上記形状は呼び径１２５ｍｍを表しています。呼び径により形状が異なる場合があります。