

*

口径		d	L	D	H1	H2	H3	E	K	F	W	概略質量 (kg)
インチ	mm											
8	200	199	60	256	177	227	41.5	67	75	198	200	18
10	250	253	68	322	215	280	41.5	67	75	198	200	26
12	300	302	78	367	253	312	48	87.5	90	222.5	200	39

注 記


(1) *マーク : 仕様書参照

(2)

* フラ ン ジ 規 格

JIS 5K	ANSI 125/150Lb
JIS 10K	BS4504 (PN10)
JPI 150Lb	DIN (NP10)

(3)

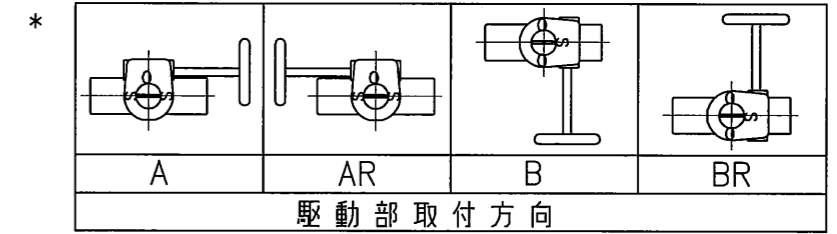

G21	ウォームギヤアクチュエータ	FC200		1	
*	12	シートリング	(FKM)	1	
			(SEP)		
			(EPDM)		
			(NBR)		
3	弁 棒	SUS420J2		1組	
*	2	弁 体	FCD 450	1	ダクロ処理
			SCS14		
1	本 体	FCD 450		1	
品番	部 品 名 称	JIS記号	材 質	数量	備 考

型 式 700G-2U^{*(3)} ダクタイル鋳鉄
巴式バタフライバルブ

巴バルブ株式会社	照 査	上 村
	検 図	久 木
	設 計	杉 本
日 付	2003.11.10	
改 訂 番 号	B	
図面番号	A3-48431	