図面来歴

A：2013. 8. 30　サイレンサ切替によるイメージ/ストローク

標準配付図

[S＝1／11]

様式管理番号：WD33-95-023

ACLT

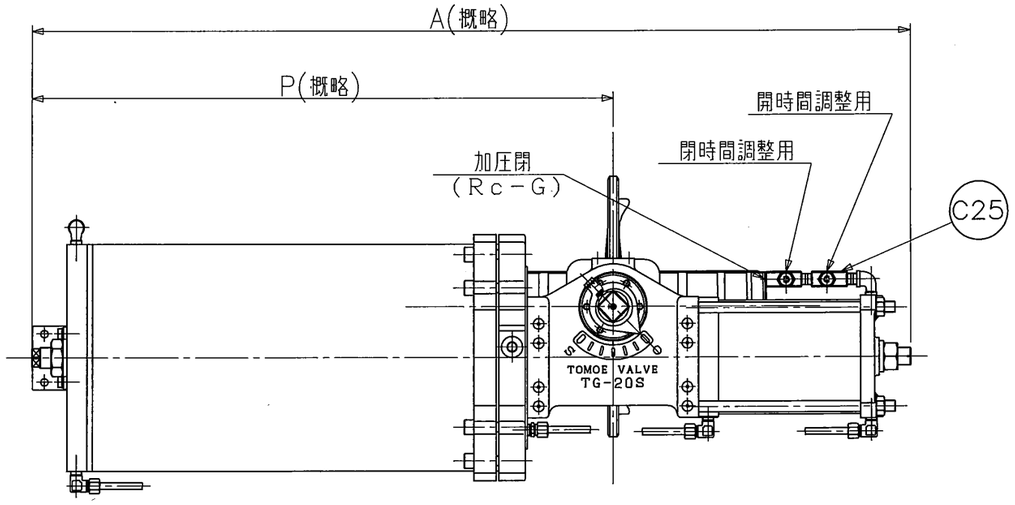

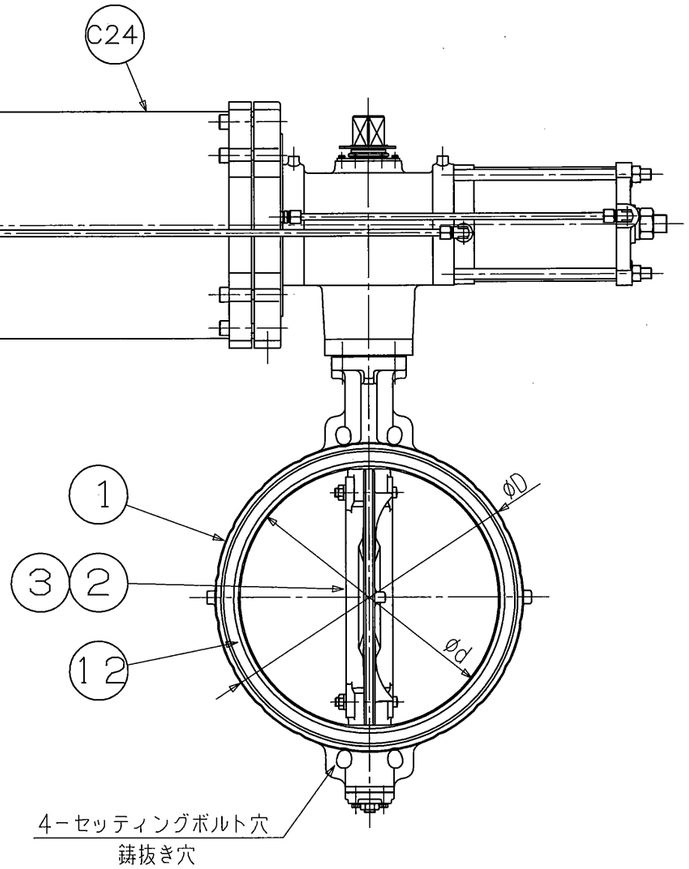

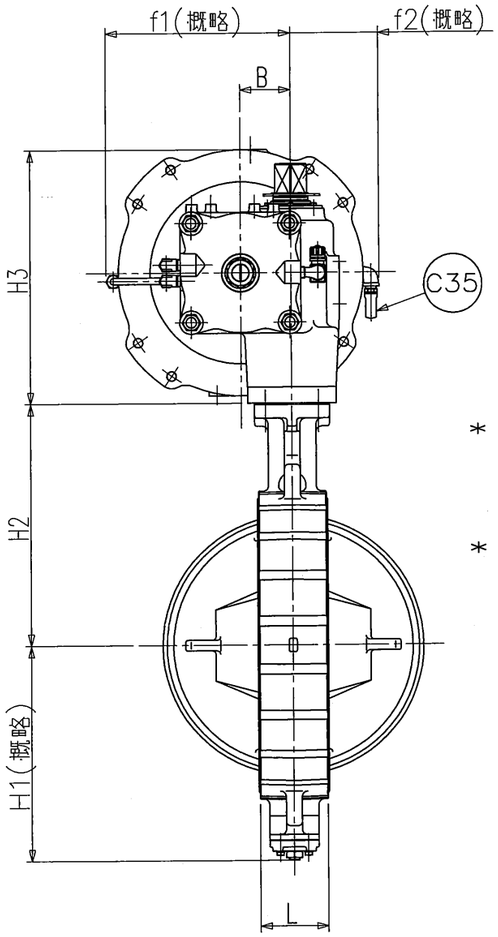

口径 インチ	口径 mm	d	L	D	H1	H2	H3	A	P	B	f1	f2	G	エアーシリンダ 型式	エアーシリンダ 容量(cc/St.)	概略質量(kg)
20	500	492	127	580	403	453	474	1655	1095	95	348	164	1／2	TG-20S	36290	606

注　記

（1）　＊マーク　：　仕様書参照

（2）

＊	フランジ規格
	JIS 5K
	JIS 10K

（3）

＊		
	A	B
	駆動部取付方向	

加　圧　閉

品番	部品名称	JIS記号 材質		数量	備考
C35	サイレンサ	樹脂		1	
C25	スピードコントローラ	ADC		2	
C24	エアーシリンダ	FC250		1	
12	シートリング	(EPDM)		1	
		(NBR)			
3	弁棒	SUS420J2		1	
2	弁体	FCD450		1	硬質クロムメッキ
		SCS13			
1	本体	FC250		1	

型式　700G-3K [*(3)]　ねずみ鋳鉄製

巴式バタフライバルブ　（標準仕様）

巴バルブ株式会社	照査	上村
	検図	上村
	設計	金城
	日付	2008. 8. 21
図面番号 A3-56773	改訂番号	A