
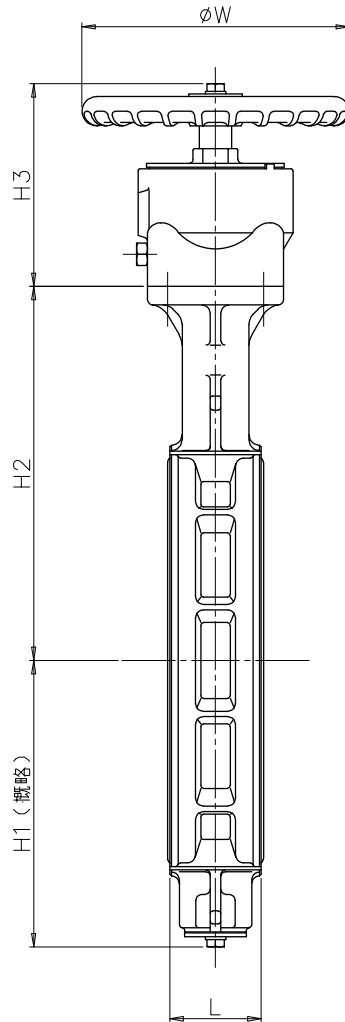
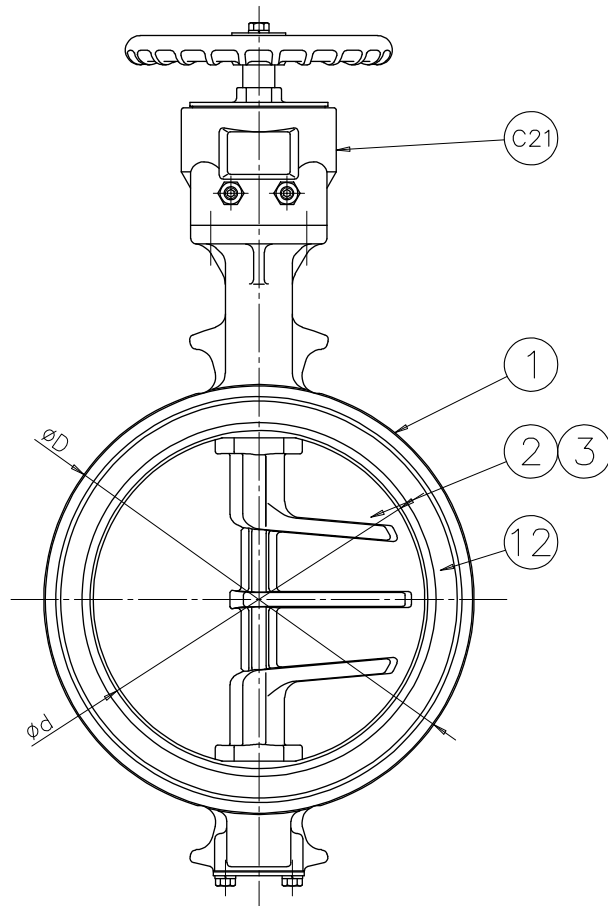


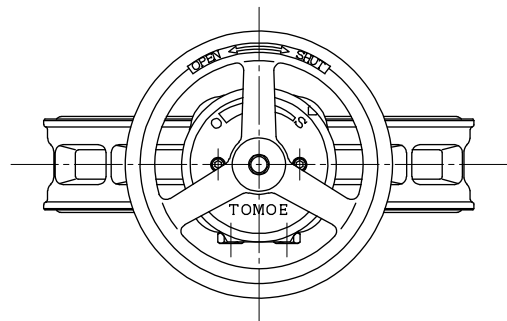

□ 径		d	L	D	H1	H2	H3	W	ハンドル回転数	ギヤ-型式	概略質量 (kg)
インチ	mm										
8	200	199	60	256	177	227	151	200	11	2G-3	17.5
10	250	253	68	322	215	280					25.1

注 記
(1) *マーク : 仕様書参照
(2) *

フランジ規格	
	JIS 5K
	JIS 10K
	ASME Class 125/150
	JPI Class 150
	DIN (PN10)
	BS 4504 (PN10)

C21	センターハンドル アクチュエータ	FC250		1組	
*	12	シートリング	(FKM)	1	
			(SEP)		
			(EPDM)		
			(NBR)		
	3	弁 棒	SUS420J2	1組	
*	2	弁 体	SCS14	1	
			FCD 450		ダクロ処理
	1	本 体	FCD 450	1	
品番	部 品 名 称	JIS記号 材 質		数量	備 考
型 式 700G-2GA ダクティル铸铁					
巴式バタフライバルブ					
巴 バ ル ブ 株 式 会 社				照 査	上 村
				検 図	鍋 島
				設 計	松 原
				日 付	2004. 7. 7
				改 訂 番 号	
				B	
図面番号	A3-50100				