

図面来歴


B:2014.9.22 久田 / 岩佐 / 山口
A:2014.6.25 久田 / 岩佐 / 山口

80mm-1/2

標準配付図

様式管理番号: WD33-95-023

ACLTD

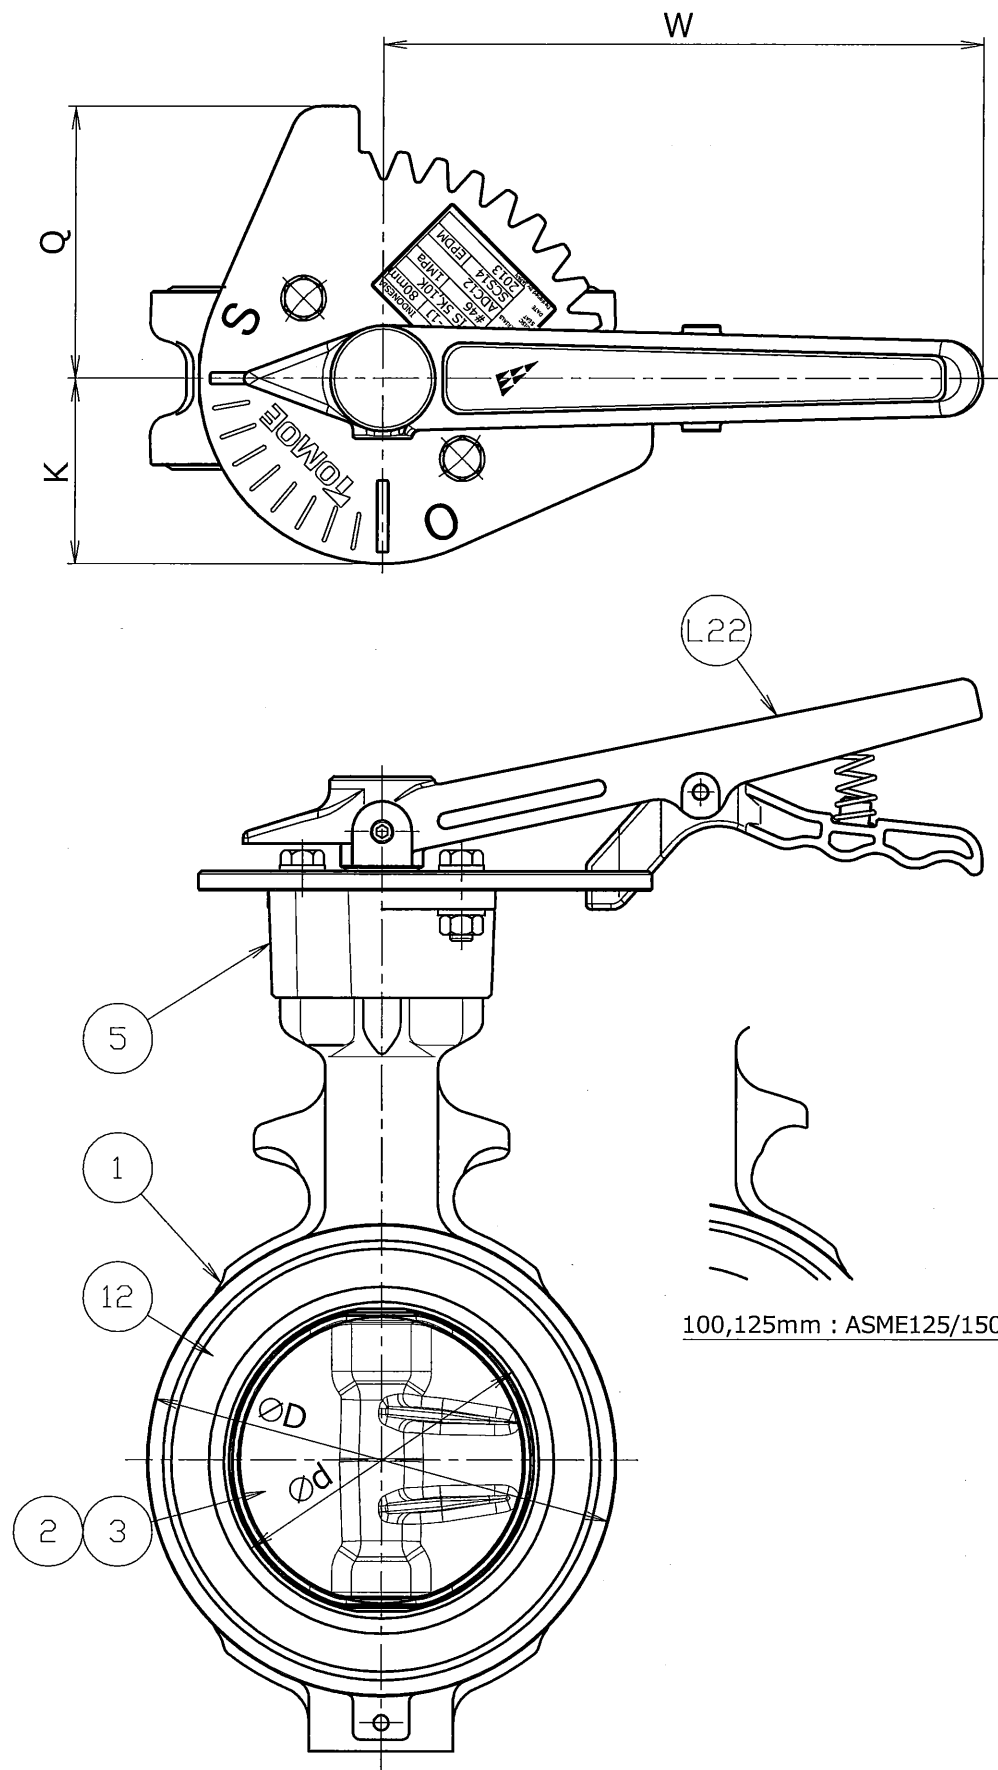

※

呼び径		d	L	D	H1	H2	H3	Q	K	W	概算質量 (kg)
inch	mm										
3	80	84	46	125	77	151	56	72	49	160	1.4
4	100	104	52	147	94	162	70	72	49	200	1.9
5	125	130	56	180	108	190	70	72	49	200	3.0

注 記

(1) ※印は選択項目です。仕様書をご参照ください。

(2)

※

接続フランジ規格

JIS5K
JIS10K
ASME B16.1 CLASS 125
ASME B16.5 CLASS 150
JPI 150Lb

L22	レバー アクチュエータ	(樹脂)		1組	
12	シートリング	(NBR) (EPDM)		1	
5	レバーコラム	(樹脂)		1	
3	弁 棒	SUS420J2		1組	
2	弁 体	SCS14		1	
1	本 体	ADC12		1	
品番	部 品 名 称	JIS記号 材 質		数 量	備 考
型 式 700Z-1JLS		アルミニウム合金 ダイカスト		3~5インチ 80~125mm	
巴式バタフライバルブ				駆動部選定:標準	
巴バルブ株式会社			照 査	山 口	
			検 図	久 田	
			設 計	岩 佐	
			日 付	2014.5.9	
図面番号 A3-62593			改 訂 番 号		
			B		