


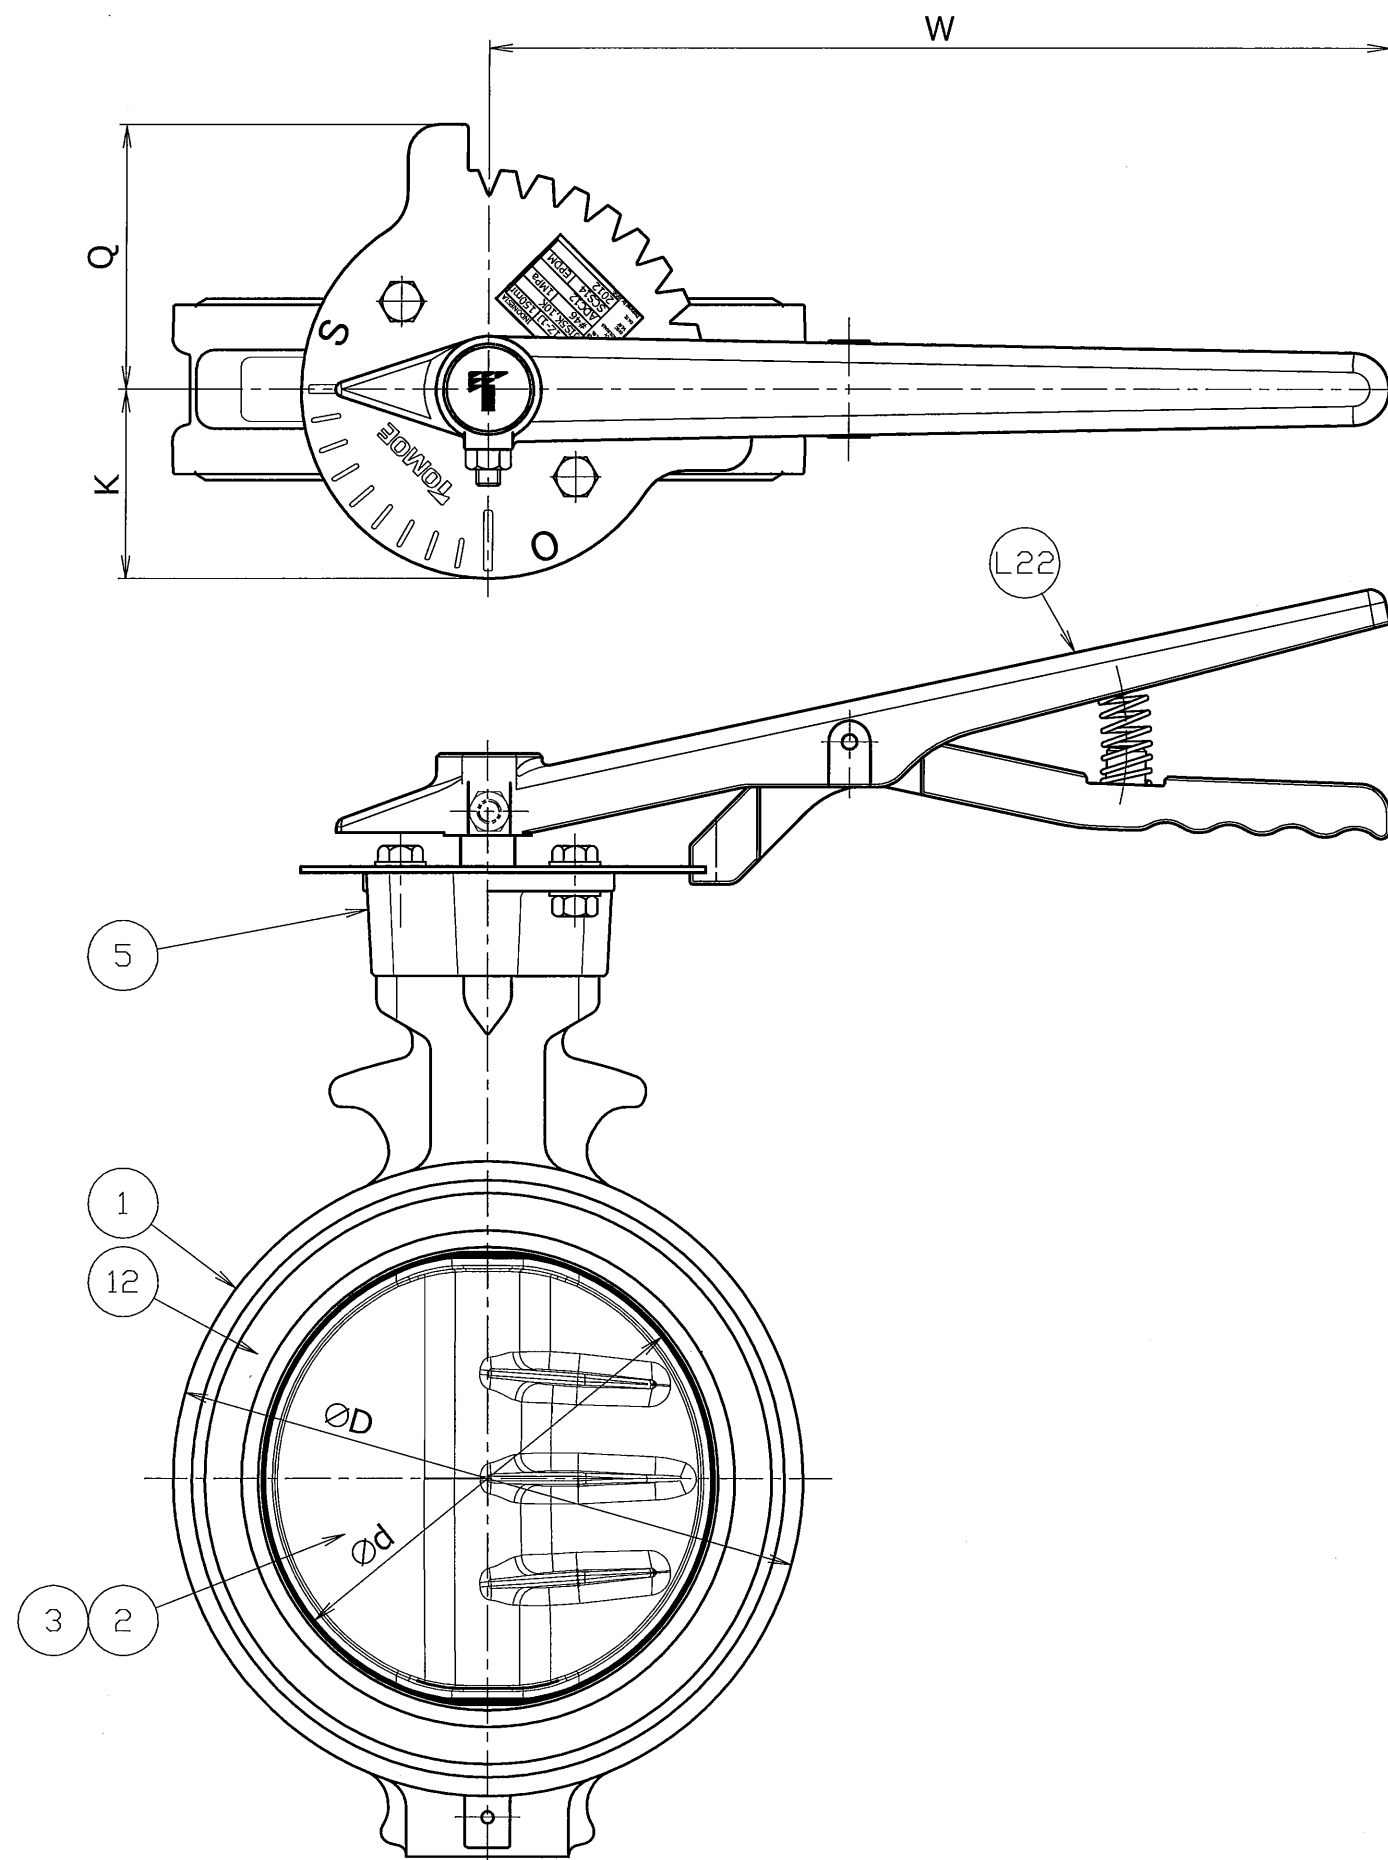

呼び径		d	L	D	H1	H2	H3	Q	K	W	概算質量 (kg)
inch	mm										
6	150	153.5	56	210	125	201	94	88	63	300	5.0

注 記

(1) ※印は選択項目です。仕様書をご参照ください。

(2)

※	接続フランジ規格
	JIS5K
	JIS10K
	ASME B16.1 CLASS 125
	ASME B16.5 CLASS 150
	JPI 150Lb

L22	レバー アクチュエータ	FCD450		1組	
12	シートリング	(NBR)		1	
		(EPDM)			
5	レバーコラム	(樹脂)		1	
3	弁 棒	SUS420J2		1組	
2	弁 体			1	
		SCS14			
1	本 体	ADC12		1	
品番	部 品 名 称	JIS記号		数量	備 考
		材 質			
型 式 700Z-1T			アルミニウム合金 6インチ ダイカスト 150mm		
巴式バタフライバルブ					
巴バルブ株式会社			照 査	山 口	
			検 図	久 田	
			設 計	岩 佐	
			日 付	2014.5.9	
図面番号			改 訂 番 号		
			B		
A3-62597					