
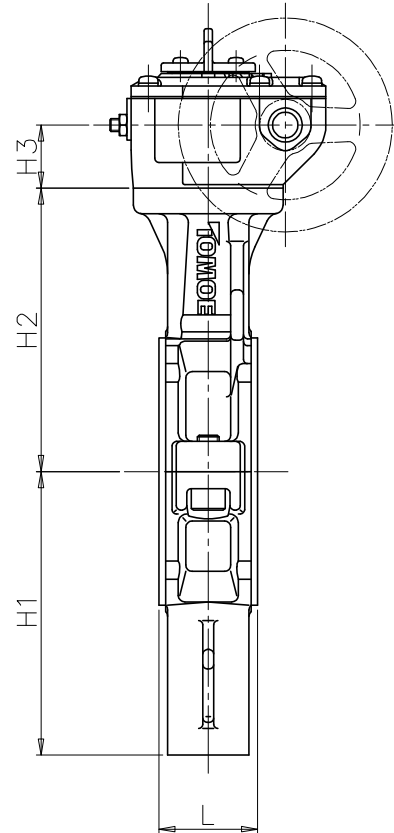
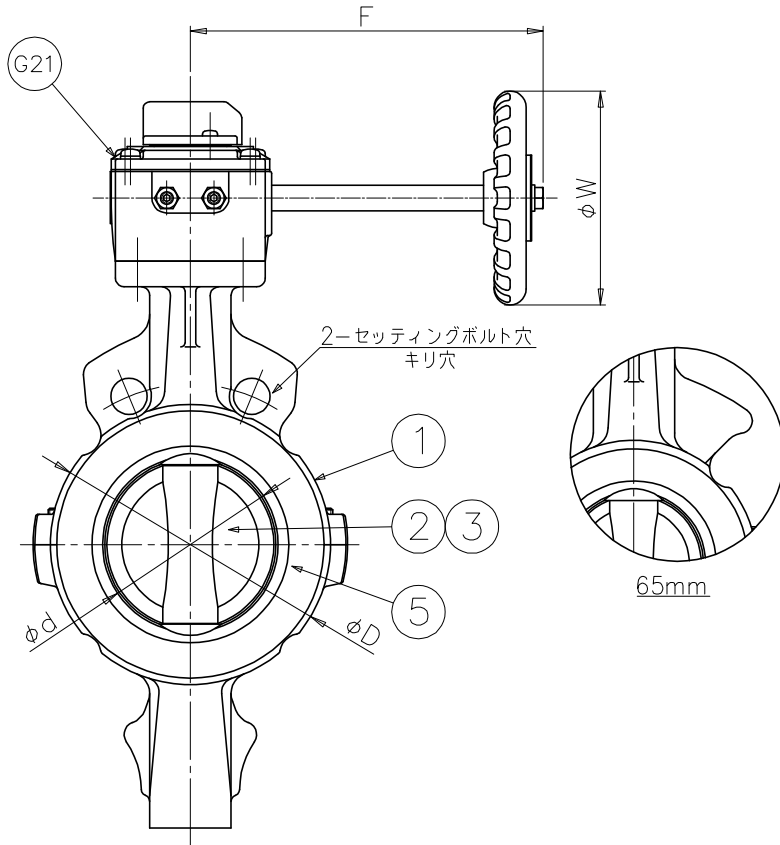


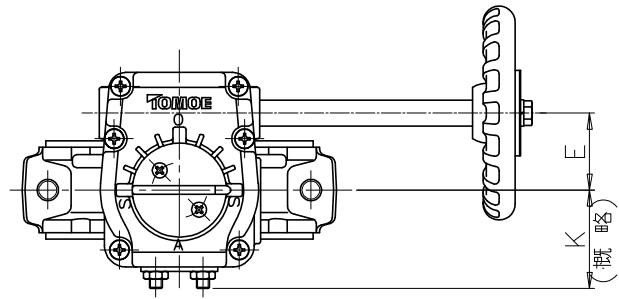

*

□ 径	d	L	D	H1	H2	H3	E	K	F	W	概略質量 (kg)
インチ	mm										
2 1/2	65	67	46	115	125	125	29.5	36	46	165	5.5
3	80	82	46	131	132.5	132.5	29.5	36	46	165	5.8

注 記

(1) *マーク : 仕様書参照

(2)*	フランジ規格
	JIS 5K
	JIS 10K
	ASME Class 125/150
	JPI Class 150
	BS 10-E
	BS 4504 (PN10)
	DIN (PN10)

(3)	A	AR	B	BR
	* 駆動部取付方向			

G21	ウォームギアI-I	FC200		1	
5	シートリング	(PFA)		1	
3	弁 棒	SUS329J1		1組	
2	弁 体	(PPS)		1	
1	本 体	FCD-S		1	
品番	部 品 名 称	JIS記号	材 質	数量	備 考

型 式 846T-2U ⁽³⁾ ダクタイル鉄铸造品
 巴式バタフライバルブ

巴 バ ル ブ 株 式 会 社		照 査	上 村
		検 図	川 本
		設 計	松 原
		日 付	2000.3.28
		改 訂 番 号	
		C	

図面番号 A3-42307