




図面来歴

C: 2026. 1.30 森口/佐/佐  
 B: 2023. 7. 7 森口/大石/大石  
 A: 2015.10.20 : サイレンサ切替による 金城/上村/上村


標準配布図

[SIZE: 400mm S=1/10]  
 様式管理番号: WD33-95-023

J  
 (ACLT)

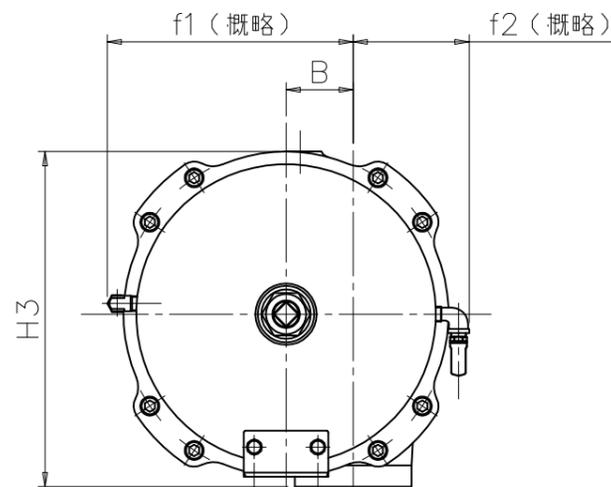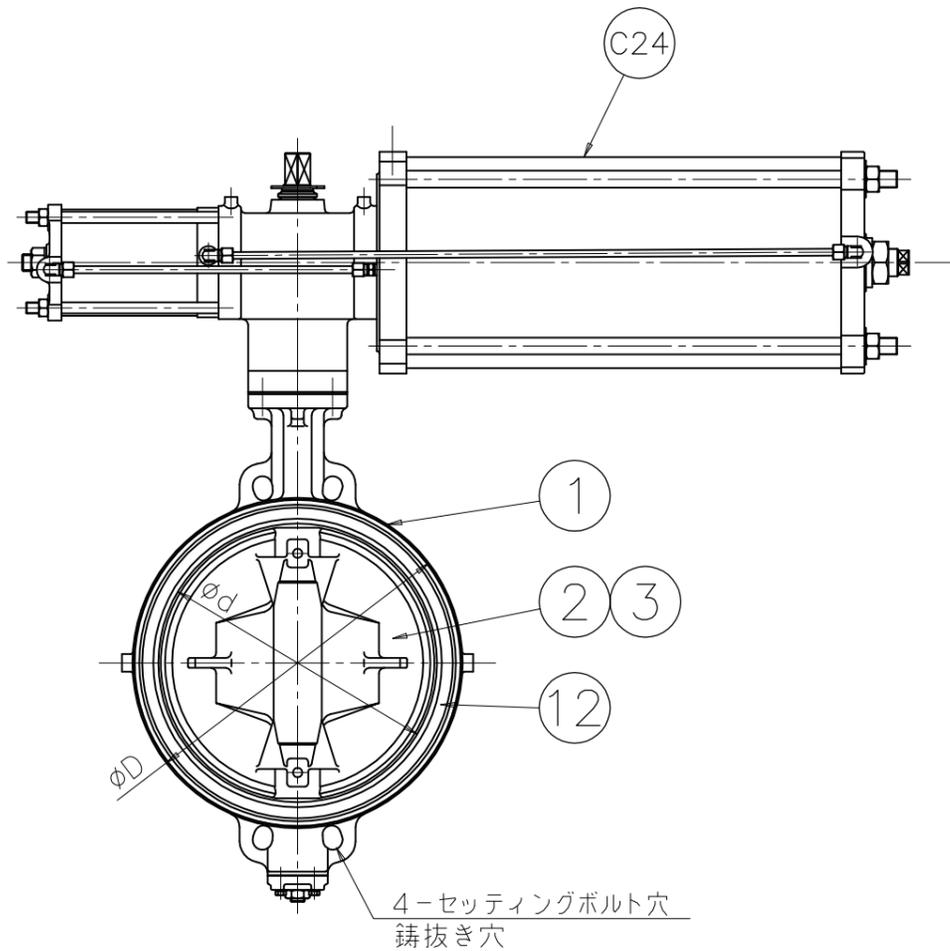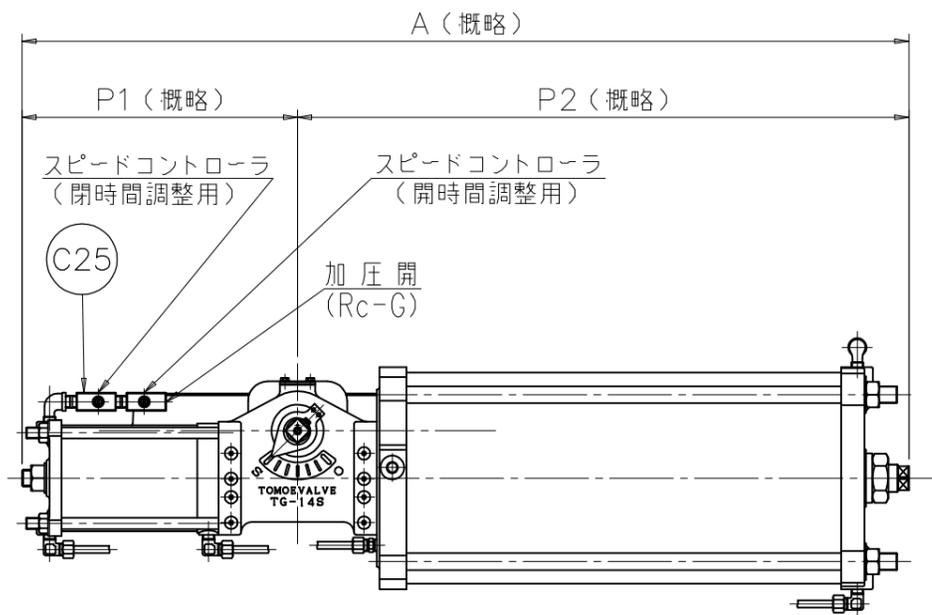

TG-20Sの場合

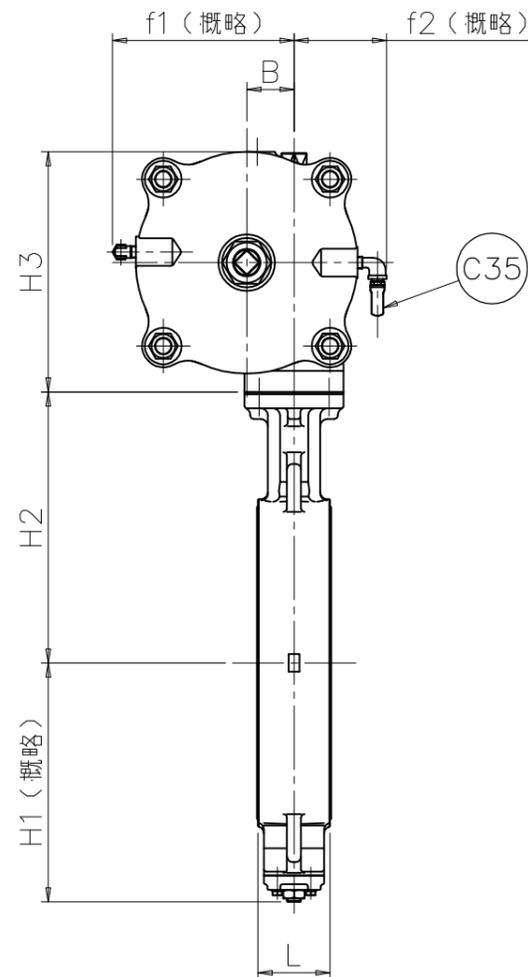

□ 径		d	L	D	H1	H2	H3	A	P1	P2	B	f1	f2	G	エアシリンダ		概略質量
インチ	mm														型 式	容 量 (cc/st.)	(kg)
16	400	394	102	469	338	383	340	1255	390	865	67	257	131	3/8	TG-14S	12560	206
18	450	441	114	525	368	413	340	1255	390	865	67	257	131	3/8	TG-14S	12560	278
20	500	492	127	580	403	453	474	1655	560	1095	95	348	164	1/2	TG-20S	36290	606


注 記

(1) \*マーク: 仕様書参照

(2)

フランジ規格	
JIS	5K
JIS	10K

(3)

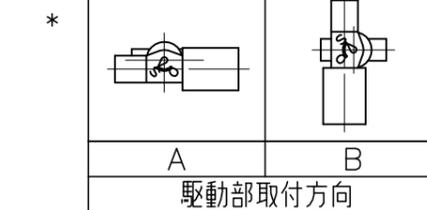

加 圧 開

C35	サイレンサ	樹脂	1	
C25	スピードコントローラ	ADC	2	
C24	エアシリンダ	FC250	1	
*	12	シートリング	(EPDM) (NBR)	1
*	3	弁 棒	SUS420J2	1
*	2	弁 体	SCS13	1
1	本 体	FC 250	1	
品番	部 品 名 称	JIS記号 材 質	数 量	備 考

型 式 700G-3U [ ]  
 ねずみ鑄鉄製  
 巴式バタフライバルブ (標準仕様)

巴 巴 ル ブ 株 式 有 限 公 司

照 査	上 村
検 図	川 本
設 計	杉 本
日 付	2001.12.20

図面番号 A3-45414

改 訂 番 号

C