


図面来歴 D: 2026.2.5 福田智 / 松原 / 佐藤
C: 2014.1.8 岩佐 / 久田 / 山口
B: 2012.9.18 松原 / 上村 / 上村
A: 2010.11.2 松原 / 上村 / 上村

標準配布図

リブ付き弁体

(SIZE: 150mm S=1/4)
様式管理番号: WD33-95-023

J (ACLT)

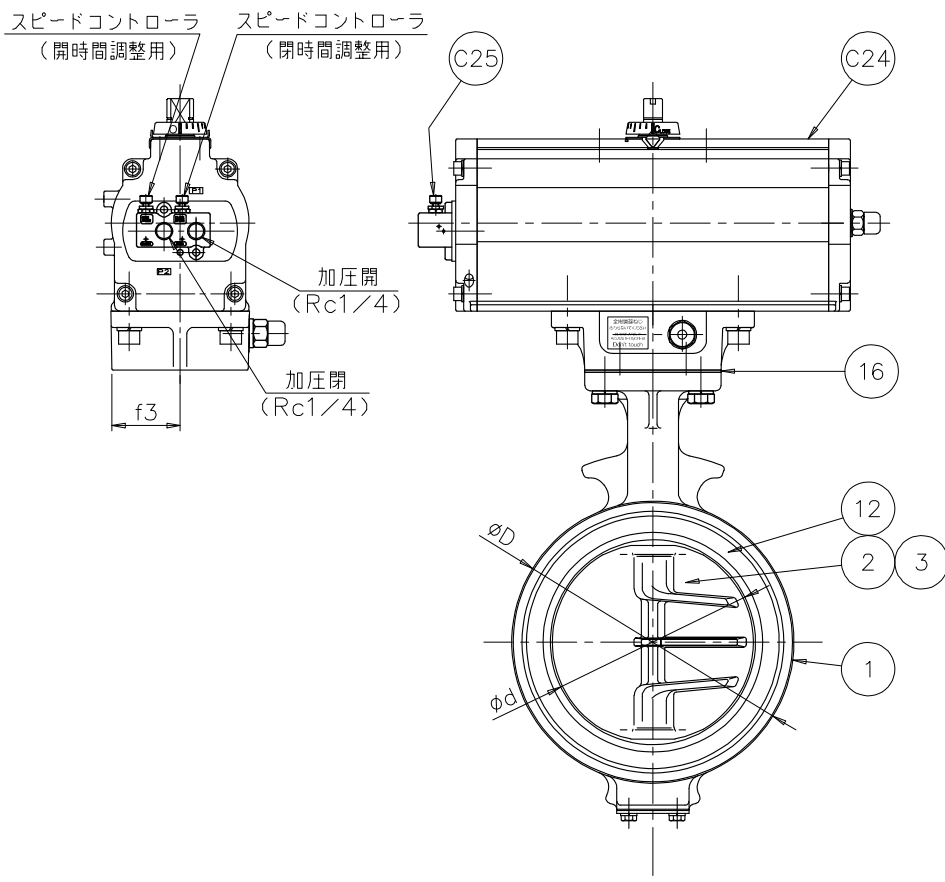

□ 径		d	L	D	H1	H2	H3	A	P	f1	f2	f3	t1	エアシリンダ		概略質量 (kg)
インチ	mm													型 式	容 量 (l/st.)	
1 1/2	40	45	35	80	61	132	125	228	116	57	29	35	1	T35	0.2	3.4
2	50	56	43	90	68	138										3.7
2 1/2	65	69	46	115	79	151										4.4
3	80	84	46	126	86	156	168	276	142	75	47	51	1.5	T85	0.5	7.4
4	100	104	52	146	103	167										8.2
5	125	130	56	181	118	191										10.2
6	150	153.5	56	211	135	202	203	346	176	79	57	51	1.5	T200	1.1	15.1
8	200	199	60	256	177	227										24.6
10	250	253	68	322	215	280										32.2
12	300	302	78	367	253	312	269	546	270	118	85	70		T750	4.6	49.2


注 記

(1) *マーク : 仕様書参照

(2) *

フランジ規格	
	JIS 5K
	JIS 10K
	ASME Class 125/150
	JPI Class 150
	DIN (PN10,16)
	BS4504 (PN10,16)
	BS 10 E

(3) *



	C25	スピードコントローラ	アルミニウム		1	
	C24	エアシリンダ	A6063		1	
	16	シートパッキン	(ノンアスベスト)		1	
*	12	シートリング	(FKM)		1	
			(SEP)			
			(EPDM)			
			(NBR)			
*	3	弁 棒	SUS420J2		1組	
*	2	弁 体	FCD450		1	ダクロ処理 80~300mm
			SCS14			
	1	本 体	FCD450		1	
品番	部 品 名 称		JIS記号		数量	備 考
			材 質			
型 式 700G-7E ^{*(3)} ダクタイル鋳鉄						
巴式バタフライバルブ (標準仕様)						
巴 バ ル ブ 株 式 会 社				照 査	上 村	
				検 図	ジャテリカ	
				設 計	松 原	
				日 付	2010.6.24	
図面番号	A3-59589			改 訂 番 号		
				D		